

# Plastik Fiber Optik Kablo

## Cisimden Yansımali Prensibi

# K12

Sipariş numarası



- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur

## Teknik Veriler

### Optik veriler

Fiber çekirdeği çapı	0,5 mm
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
Sensör ile algılama mesafesi	12 mm
Açılma açısı	55 °


### Mekanik veriler

Sıcaklık aralığı	-40...85 °C
Bükülme yarıçapı	15 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu L	2 m
Kablo kılıf malzemesi	Plastik, PE
Fiberoptik kablunun malzemesi	Plastik, PMMA
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik
Kılıf çapı	1 mm
Işık çıkışı	Yan taraf
Paketleme birimi	1 adet


Uygun sabitleme tekniği no.

310

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

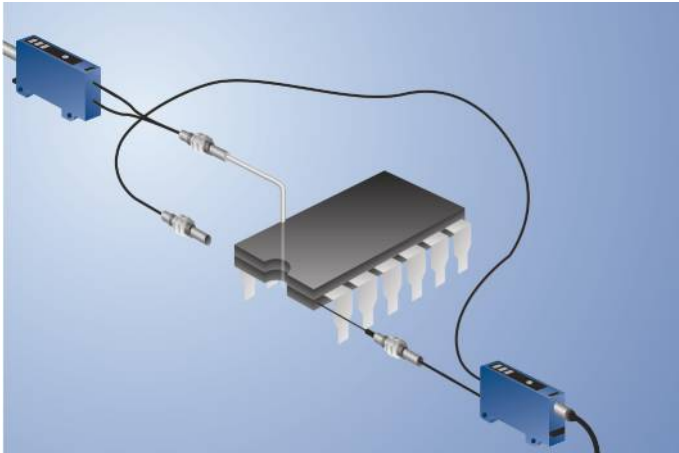

K12

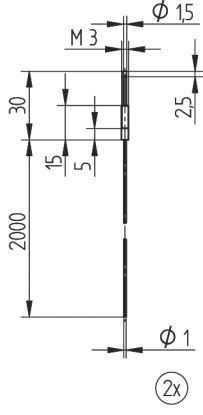

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

