Plastik Fiber Optik Kablo
Karşılıklı Çalışan Prensibine

K5

Sipariş numarası



- **Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir**
- **Özelllikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur**


Teknik Veriler

Optik veriler	
Fiber çekirdeği çapı	1 mm
Fiber çekirdeği	Plastik, PMMA
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
Sensör ile algılama mesafesi	400 mm
LA29 ile algılama mesafesi	3000 mm
Açılma açısı	55 °
Mekanik veriler	
Sıcaklık aralığı	-40...85 °C
Bükülme yarıçapı	30 mm
Fiberoptk kablonun uzunluğu L	2 m
Kablo kılıf malzemesi	Plastik, PE
Fiberoptik kablonun malzemesi	Plastik, PMMA
Malzemesi kablo ucu yüksük	Pirinç, nikel kaplı
Kılıf çapı	2,2 mm
Işık çıkışı	Düz
Paketleme birimi	1 adet
Teslimat kapsamı	1 × Z0015 Kesme aleti
	2 × Fiber Optik Kablo
	4 × Altı köşeli somun M3
Uygun sabitleme tekniği no.	310 320


Tamamlayıcı ürünler

Mercek LA29

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

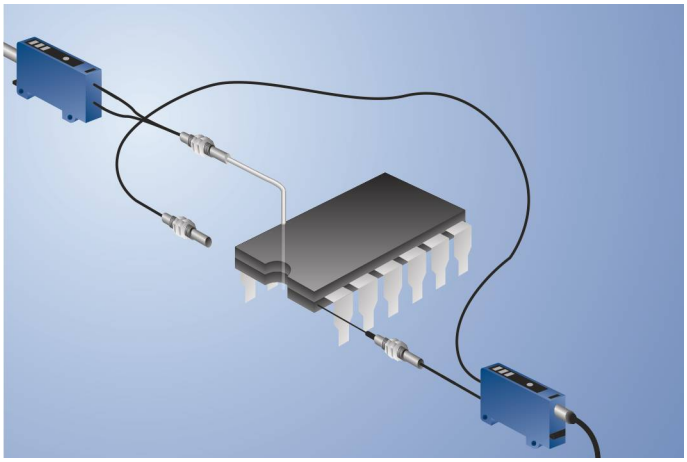

K5



5,5

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)



Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V2-26.10.2026