塑料光纤
对射原理

K5

订货号



- **可以用裁剪工具剪短光纤**
- **尤其适合在狭窄的场地条件中使用**


技术数据

光学数据	
纤维芯直径	1 mm
纤维芯	PMMA 塑料
光纤	阶跃指数
光纤分布	平行排列
利用传感器的作用范围	400 mm
利用LA29的作用范围	3000 mm
张角	55 °
机械数据	
温度范围	-40...85 °C
弯曲半径	30 mm
光缆长度 L	2 m
外皮材料	塑料，PE
光导材料	PMMA 塑料
终端套管材料	黄铜，镀镍
外壳直径	2,2 mm
光出口	直
包装箱	1件
供货范围	1 × 切割刀具 Z0015
	2 × 光纤
	4 × 六角螺母 M3
适当的紧固技术编号	310 320


补充的产品

透镜LA29

塑料光缆非常柔韧，适用于狭小空间。 供应 2 米长的光缆。 特殊长度最长可达 50 m。 用户可用 Z0015 刀具剪短光缆。

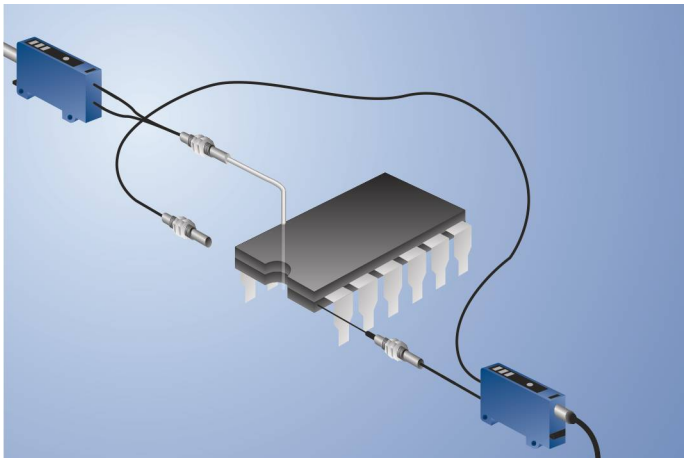

K5



5,5

尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)



保留技术更改的权利