

Kontrol Ünitesi

Karşılıklı Sensörler için

LV250PCT

Sipariş numarası



- Kaskad yapılabilir
- Master-Slave çalışma modu
- Teach-in, harici teaching
- Ve-Veya bağlantısı

Teknik Veriler

Optik veriler

Algılama mesafesi 15000 mm

Elektriksel veriler

Besleme gerilimi 18...30 V

Güç tüketimi (U_b = 24 V) 120 mA

Anahtarlama frekansı 250 Hz

Tepki süresi 4 ms

Açma/Kapatma gecikmesi 50 ms

Sıcaklık kayması < 10 %

Sıcaklık aralığı -25...60 °C

Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi < 2,5 V

Röle çıkışı anahtarlama akımı 200 mA

Hata çıkışı anahtarlama akımı 200 mA

Kısa devre korumalı Evet

Ters kutup korumalı Evet

Aşırı yük korumalı Evet

Teach-in modu NT, MT

Kaskad yapılabilir Evet

Mantıksal programlanabilir çıkış VE /VEYA

Harici Teach-in girişi Evet

Koruma sınıfı III

Mekanik veriler

Ayar türü Teach-in

Gövde malzemesi Plastik

Koruma sınıfı IP20


DIN rayına montaj 35 mm

PNP NC/NO arasında geçiş yapılabilir

Kumanda panosu no.


LV1

SA250/EA250 tek yönlü ışık bariyerleri için kullanılan bu kontrol ünitesi, ışık bariyerlerinin karşılıklı olarak birbirini etkilemesini önler. Zorlu koşulları olan endüstriyel ortamlar için tasarlanmıştır.

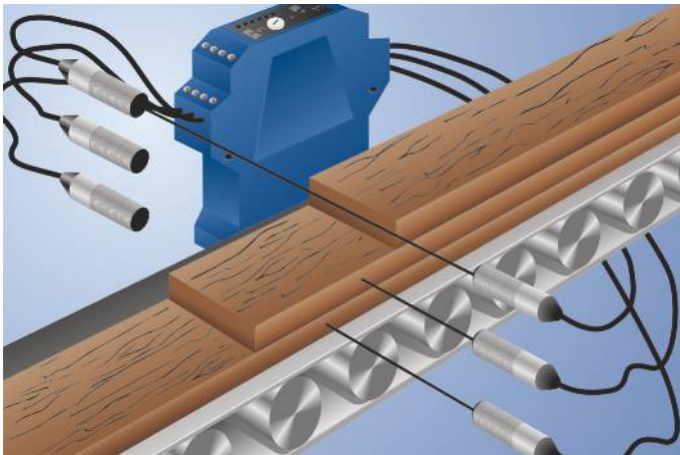


Tamamlayıcı ürünler

Karşılıklı sensör SA250-P24/EA250-P24

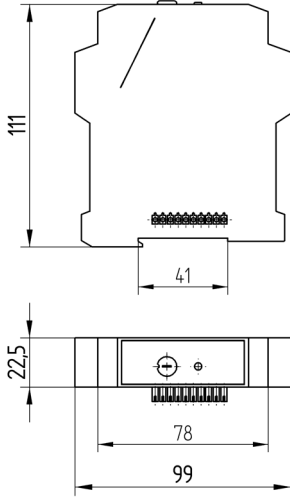

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Kumanda panosu



- 01 = Anahtarlama durumu göstergesi
- 03 = Hata göstergesi
- 06 = Teach tuşu
- 07 = Çevirmeli seçim düğmesi
- 35 = Mantık durumu göstergesi
- 36 = Mod göstergesi