Capteur de profil 2D/3D

MLWL173


Référence

weCat3D



- **Immunité accrue à l'ambiance lumineuse et grande vitesse**
- **Jusqu'à 12 millions de points de mesure par seconde**
- **Lumière bleue pour applications sur du métal ou des matériaux organiques ou semi-transparents**
- **Qualité de profil optimale grâce à la fonction HDR**
- **Résolution précise de la plage de mesure X (> 2000 points de mesure)**

Les capteurs de profil 2D/3D projettent une ligne laser sur l'objet à détecter et créent un profil de hauteur linéarisé précis à l'aide d'une caméra interne placée dans l'angle de triangulation. La série weCat3D peut être intégrée sans unité de contrôle supplémentaire grâce à son interface commune et ouverte, à l'aide de la bibliothèque de programmes DLL ou du standard GigE Vision. wenglor propose par ailleurs ses propres paquets logiciels pour résoudre votre application.

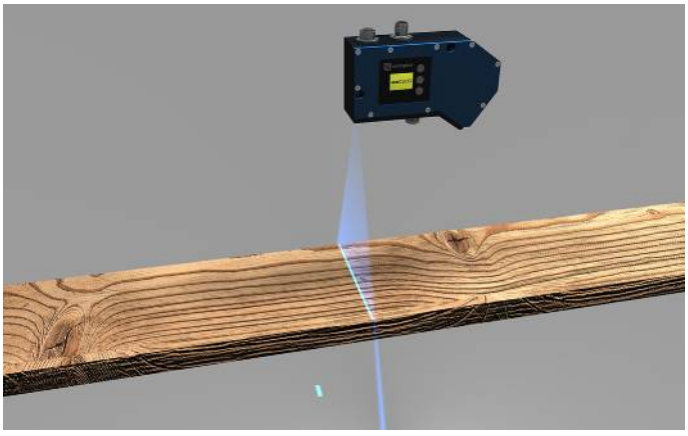


Données techniques

Caractéristiques optiques	
Plage de travail Z	215...475 mm
Plage de mesure Z	260 mm
Plage de mesure X	150...230 mm
Ecart de linéarité	65 µm
Résolution Z	9,6...22 µm
Résolution X	79...120 µm
Type de lumière	Laser (bleu)
Longueur d'onde	450 nm
Durée de vie (Tu = +25 °C)	20000 h
Classe laser (EN 60825-1)	3B
Conditions ambiantes	
Température ambiante	0...45 °C
Température de stockage	-20...70 °C
Lumière parasite max.	5000 Lux
CEM	DIN EN 61000-6-2; 61000-6-4
Résistance aux chocs selon DIN CEI 68-2-27	30 g / 11 ms
Résistance aux vibrations selon DIN CEI 60068-2-6	6 g (10...55 Hz)
Humidité de l'air	5...95 %, sans condensation
Caractéristiques électroniques	
Tension d'alimentation	18...30 V DC
Consommation de courant (Ub = 24 V)	1000 mA
Taux de mesure	175...6000 /s
Taux de mesure (sous-échantillonnage)	350...6000 /s
Entrées / Sorties	4
Chute de tension sortie TOR	< 1,5 V
Courant commuté sortie TOR	100 mA
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre les inversions de polarité	oui
Protection contre les surcharges	oui
Interface	Ethernet TCP/IP
Vitesse de transmission	100/1000 Mbit/s
Classe de protection	III
Numéro d'accès FDA	1710277-000
Caractéristiques mécaniques	
Boitier en matière	Aluminium, anodisé
Indice de protection	IP67
UL Enclosure Type	1
Mode de raccordement	M12 × 1; 12-pôles
Raccordement Ethernet	M12×1; 8-pôles, cod. X
Protection de l'optique	Verre
Serveur web	oui
Push-Pull	●
Schéma de raccordement N°	1022 / 1034
Panneau de commande N°	X2 / A22
Référence connectique appropriée	50 / 87


Produits complémentaires

Câble de connexion
Contrôleur de vision industrielle MVC
Logiciel
Module de refroidissement ZLWK003
Support de vitre de protection ZLWS003
Switch EHSS001
Unité de Contrôle

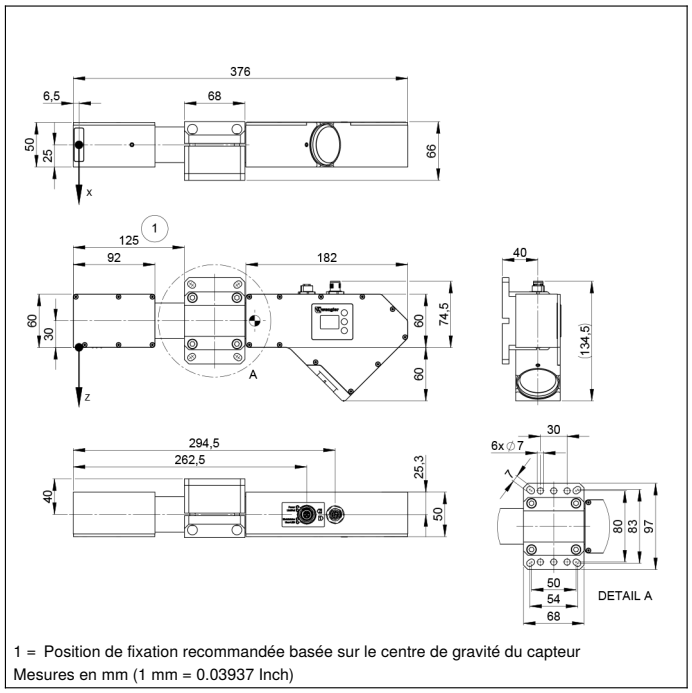



1 = Position de fixation recommandée basée sur le centre de gravité du capteur
Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)

Panneau




20 = Touche Entrée
22 = Touche Haut
23 = Touche Bas
4a = LED utilisateur
60 = Affichage
68 = Affichage de la tension d'alimentation
78 = Etat du module
85 = LED Liaison/Transfert

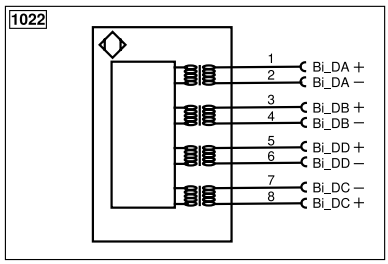

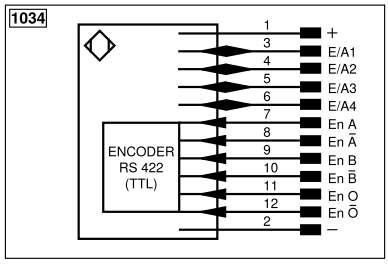

Légende					
+	Tension d'alimentation +	nc	N'est pas branché	ENRS422	Codeur B/B̄ (TTL)
–	Tension d'alimentation 0 V	U	Entrée test	ENA	Codeur A
~	Tension d'alimentation (Tension alternative)	Ū	Entrée test inverse	ENB	Codeur B
A	Sortie de commutation Fermeture (NO)	W	Entrée Trigger	AMIN	Sortie numérique MIN
Ā	Sortie de commutation Ouverture (NC)	W–	Masse pour entrée trigger	AMAX	Sortie numérique MAX
V	Sortie encrassement / Sortie défaut (NO)	O	Sortie analogique	AOK	Sortie numérique OK
V̄	Sortie encrassement / Sortie défaut (NC)	O–	Masse pour sortie analogique	SY In	Synchronisation In
E	Entrée (analogique ou digitale)	BZ	Extraction par bloc	SY OUT	Synchronisation OUT
T	Entrée apprentissage	AMV	Sortie de l'électrovanne	OLT	Sortie intensité lumineuse
Z	Temporisation (activation)	a	Sortie commande électrovanne +	M	Maintenance
S	Blindage	b	Sortie commande électrovanne 0 V	rsv	Réservé
RxD	Réception de données Interface	SY	Synchronisation	Couleurs des fils suivant norme DIN IEC 60757	
TxD	Émission de données Interface	SY–	Masse pour synchronisation	BK	noir
RDY	Prêt	E+	Réception	BN	brun
GND	Masse	S+	Émission	RD	rouge
CL	Cadence	⏚	Terre	OG	orange
E/A	Entrée / Sortie programmable	SnR	Réduction distance de commutation	YE	jaune
	IO-Link	Rx+/–	Réception de données Ethernet	GN	vert
PoE	Power over Ethernet	Tx+/–	Émission de données Ethernet	BU	bleu
IN	Entrée de sécurité	Bus	Interfaces-Bus A(+) / B(–)	VT	violet
OSSD	Sortie sécurité	La	Lumière émettrice désactivable	GY	gris
Signal	Sortie de signal	Mag	Commande magnétique	WH	blanc
BI_D+/–	Ligne données bidirect.Gigabit Ethernet (A-D)	RES	Confirmation	PK	rose
EN0 RS422	Codeur, impulsion,0 0/0̄ (TTL)	EDM	Contrôle d'efficacité	GNYE	vert jaune
PT	Résistance de mesure en platine	ENARS422	Codeur A/Ā (TTL)		

Champ de mesure X, Z

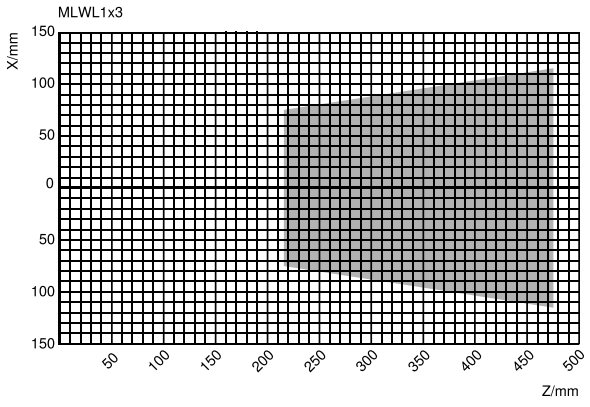

Z = distance de travail
X = Plage de mesure

LASER CLASS 3B
EN 60825-1

Informations techniques susceptibles d'être modifiées V2-20.02.2025