


Güç Kaynağı

Sensörler için

NT01

Sipariş numarası

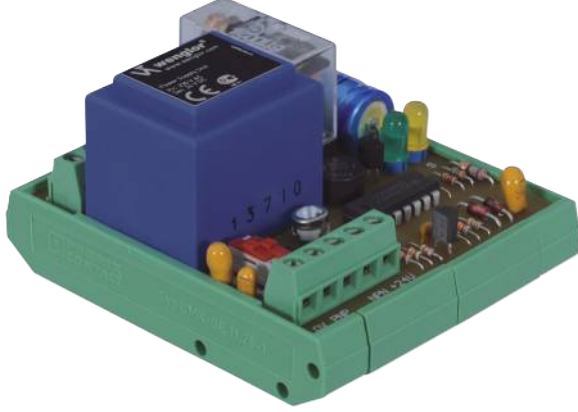

Teknik Veriler

Elektriksel veriler

Besleme gerilimi	230 V AC
Güç tüketimi	< 3 VA
Anahtarlama frekansı	10 Hz
Tepki süresi	5 ms
Açma/Kapatma gecikmesi	0...10 s
Potansiyelsiz röle çıkışı	1
Sensör gerilim çıkışı	24 V DC
Sensör gerilim çıkışı yük akımı	60 mA
Röle çıkışı anahtarlama gerilimi	250 V
Röle çıkışı yük akımı	10 A
Sıcaklık aralığı	0...60 °C

Mekanik veriler


Koruma sınıfı	IP20
DIN rayına montaj	35 mm

Kumanda panosu no.

NT1


- Ayarlanabilir açma veya kapatma geciktirmesi
- Bir sensör bağlanabilir
- DIN raylara sabitlenebilir
- Potansiyelsiz röle çıkışı

Bu güç adaptörü, yaklaşım sensörlerini, örneğin optoelektronik ve endüktif sensörleri bağlamak için uygundur. Çıkış olarak potansiyelsiz bir röle kontağı mevcuttur.



Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Kumanda panosu



- 01 = Anahtarlama durumu göstergesi
- 04 = Fonksiyon göstergesi
- 10 = Açma/Kapatma geciktirmesi arasında geçiş şalteri
- 11 = Açma/Kapatma geciktirmesi ayarlayıcısı