
wenglor
the innovative family

技术数据
OEII403C0203
对射式传感器



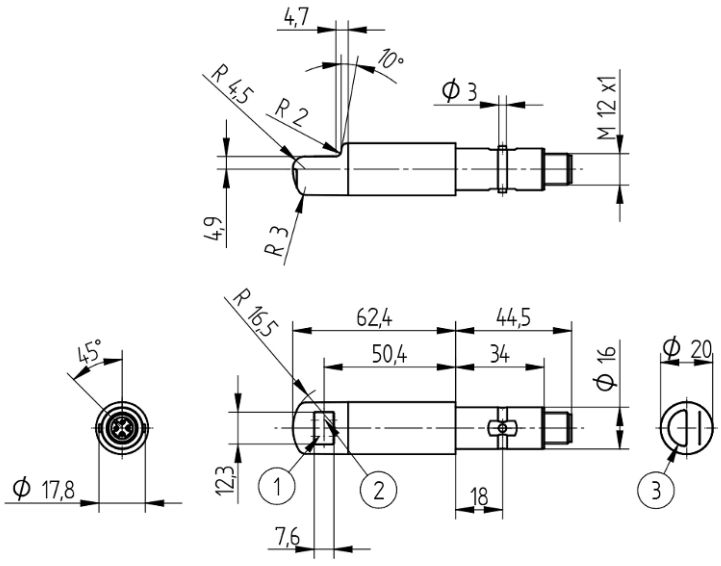

符号标识	图例
1	未分配
2	接收二极管
3	多功能元件

ZH

尺寸单位为毫米
保留技术更改权
版本 0
www.wenglor.com

技术数据

光学数据	
作用范围	4000 mm
切换滞后	< 15 %
光线类型	发光二极管，红色
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
最大允许的外来光线	10000 Lux
张角	3 °

电气数据	
传感器型号	接收器
供电电压	10...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 40 mA
切换频率	500 Hz
响应时间	1 ms
温度偏差	< 10 %
温度范围	-25...60 °C
切换输出端压降	< 2.5 V
PNP切换输出端开关电流	200 mA
切换输出端剩余电流	< 50 µA
抗短路	是
反极性保护	是
示教模式	NT, MT, XT
防护等级	III

机械数据	
设置方式	示教
外壳材料	不锈钢 , V4A (1.4404/316L)
防护等级	IP69K IP68
连接方式	M12 × 1 ; 4针
透镜盖	玻璃
操作面板材料	PC 塑料（FDA）


常规数据	
供货范围	1 × 调试说明 1 × 传感器
许可	兼容FDA Ecolab

可调参数	
电路	常闭触点 常闭触点/常开触点 常开触点

所有其他参数都在产品文档中。

BMECat Daten	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 6.x	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 7.0	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 7.1	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 8.x	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-01 One-way light barrier

技术图表

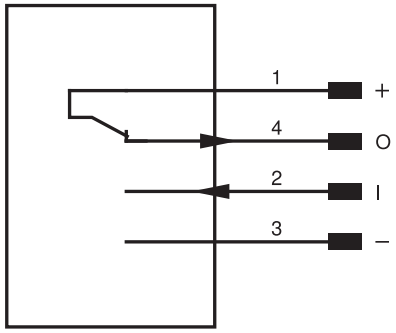

引脚	引脚功能	极性	电路
1	电源电压 +		
2		High activ	
3	供电电压 0 V		
4	开关量输出端	PNP	常闭触点