

漫反射传感器
带背景抑制功能

OHII102C0203

订货号



- 符合FDA规定的食品级材料
- 触摸式示教屏、外部示教
- 通过卫生设计易于清洁
- 防水IP68和IP69K

InoxSens是wenglor的卫生系列产品：InoxSens传感器采用创新结构，污物和清洁剂可自动流下。无数个组件组合成一个全套系统，可无缝集成至机器中。激光焊接外壳采用V4A(1.4404/316L)不锈钢，耐腐蚀、轻松抵抗清洁剂侵袭。与InoxLock和永久性镜头的无间隙固定，令之非常适用于集中清洁的环境。借助触摸式示教屏，可穿过密闭外壳对InoxSens进行设置。




InoxSens

技术数据


光学数据	
探测范围	100 mm
设置范围	10...100 mm
切换滞后	< 5 %
光线类型	红光
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
最大允许的外来光线	10000 Lux
光斑直径	参见表 1
电气数据	
供电电压	10...30 V
电流消耗(Ub = 24 V)	< 30 mA
切换频率	600 Hz
响应时间	800 µs
温度偏差	< 10 %
温度范围	-25...60 °C
切换输出端压降	< 2,5 V
PNP切换输出端开关电流	200 mA
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
可锁定	是
示教模式	HT, VT
防护等级	III
机械数据	
设置方式	示教
外壳材料	不锈钢V4A
防护等级	IP68/IP69K
连接方式	M12 × 1 ; 4针
透镜盖	玻璃
操作面板材料	PC (FDA)
Ecolab	是
PNP常闭触点/常开触点 (可切换)	☒
具有转接盒的RS-232	☒
接线图编号	152
操作面板编号	II1
适当的连接技术编号	2
适当的紧固技术编号	140 490

补充的产品


PNP-NPN转换BG2V1P-N-2M
转接盒A232
软件

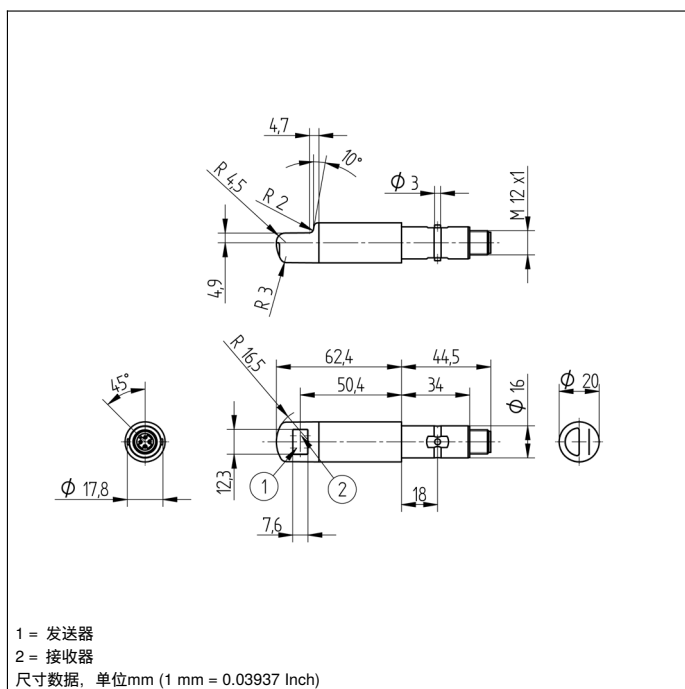

操作面板



01 = 切换状态指示器
02 = 污染信息
06 = 示教键

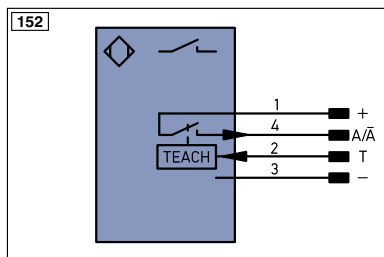

符号注解

+	电源电压 +
-	电源电压 0 V
~	电源电压 (交流电压)
A	切换输出端常开触点 (NO)
$\bar{A}$	切换输出端常闭触点 (NC)
V	污染/故障输出端 (NO)
$\bar{V}$	污染/故障输出端 (NC)
E	模拟或数字输入端
T	示教输入端
Z	时间延迟 (启用)
S	屏蔽
RxD	接收线接口
TxD	发送线接口
RDY	准备就绪
GND	接地
CL	节拍
E/A	输入端/输出端可以设定
	IO-Link
PoE	以太网电源
IN	安全输入端
OSSD	安全输出端
Signal	信号输出端
BI-D +/-	以太网千兆双向。数据线 (A-D)
EN0 r5422	编码器 0 脉冲 0/0 (TTL)

PT	印刷板测量电阻
nc	未连接
U	测试输入端
$\bar{U}$	测试输入端 反向
W	触发输入端
$\bar{W}$	参考接地/触发输入端
O	模拟输出端
$\bar{O}$	参考接地/模拟输出端
BZ	整组输出
AMV	电磁阀/电机输出端
a	阀控制器输出端 +
b	阀控制器输出端 0 V
SY	同步
SY-	参考接地/同步
E+	接收线
S+	发送线
$\pm$	接地
SnR	操作距离缩小
Rx +/-	以太网接收线
Tx +/-	以太网发送线
Bus	总线接口 A(+)/B(-)
La	可关断的发送光
Mag	电磁控制
RES	操作输入端
EDM	接触监控

ENAR5422	编码器 A/ $\bar{A}$ (TTL)
ENBR5422	编码器 B/ $\bar{B}$ (TTL)
ENa	编码器 A
ENb	编码器 B
AMIN	数字输出端 MIN
AMAX	数字输出端 MAX
AOK	数字输出端 OK
SY In	同步 In
SY OUT	同步 OUT
OLT	光强度输出端
M	维护
rsv	预留
芯线按 DIN IEC 757	
BK	黑色
BN	棕色
RD	红色
OG	橘黄色
YE	黄色
GN	绿色
BU	蓝色
VT	紫色
GY	灰色
WH	白色
PK	粉红色
GNYE	黄绿色

表1

探测范围	10 mm	40 mm	100 mm
光斑直径	2,5 × 7 mm	2,5 × 5 mm	2,5 × 2,5 mm

操作距离偏差

基于反射率90%的白色目标的典型特征曲线

