

Not-Halt-Schalter Komplettset

SEM21N0189

Bestellnummer



- Einfache Montage an Profilen und Wänden
- Entriegelung durch Links- oder Rechtsdrehung
- M12-Anschluss
- Schmale Bauform

Technische Daten

Elektrische Daten

Temperaturbereich	-25...70 °C
Lagertemperatur	-25...85 °C
Lebensdauer (Nennlast)	50000 Schaltspiele
Schutzklasse	II

Mechanische Daten

Gehäusematerial	Kunststoff
Lebensdauer	50000 Betätigungen
Prellzeit	< 10 ms
Schutzart	IP65
Montageart	Aufbau
Entriegelung	drehen
Anschlussart	M12 × 1; 8-polig

Sicherheitstechnische Daten

Schaltzyklen B10d	250 000
Anzahl Zwangsöffner	2
Anzahl Schließer	1

Funktion

Schaltstellungsanzeige	ja
------------------------	----



Anschlussbild-Nr. **P05**

Passende Anschluss technik-Nr. **89**

Ergänzende Produkte

Sicherheitsrelais SR4B3B01S, SR4D3B01S

Software

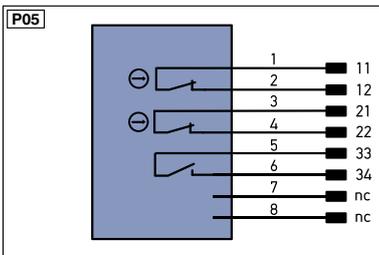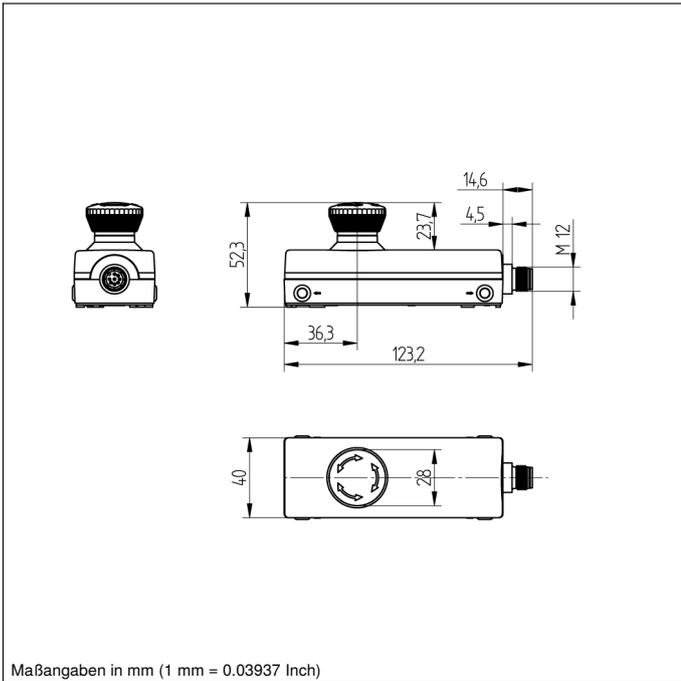

Symbolerklärung		Symbolerklärung		Symbolerklärung	
+	Versorgungsspannung +	PT	Platin-Messwiderstand	EN ^{A/RS422}	Encoder A/Ä (TTL)
-	Versorgungsspannung 0 V	nc	nicht angeschlossen	EN ^{B/RS422}	Encoder B/B̄ (TTL)
~	Versorgungsspannung (Wechselspannung)	U	Testeingang	EN ^A	Encoder A
A	Schaltausgang Schließer (NO)	Ū	Testeingang invertiert	EN ^B	Encoder B
Ä	Schaltausgang Öffner (NC)	W	Triggereingang	A ^{MIN}	Digitalausgang MIN
V	Verschmutzungs-/Fehlerausgang (NO)	W-	Bezugsmasse/Triggereingang	A ^{MAX}	Digitalausgang MAX
Ū	Verschmutzungs-/Fehlerausgang (NC)	O	Analogausgang	A ^{OK}	Digitalausgang OK
E	Eingang analog oder digital	O-	Bezugsmasse/Analogausgang	SY ^{In}	Synchronisation In
T	Teach-in-Eingang	BZ	Blockabzug	SY ^{OUT}	Synchronisation OUT
Z	Zeitverzögerung (Aktivierung)	A ^{MV}	Ausgang Magnetventil/Motor	OL ^T	Lichtstärkeausgang
S	Schirm	a	Ausgang Ventilsteuerung +	M	Wartung
RxD	Schnittstelle Empfangsleitung	b	Ausgang Ventilsteuerung 0 V	r ^{sv}	reserviert
TxD	Schnittstelle Sendeleitung	SY	Synchronisation	Adernfarben nach DIN IEC 757	
RDY	Bereit	SY-	Bezugsmasse/Synchronisation	BK	schwarz
GND	Masse	E+	Empfänger-Leitung	BN	braun
CL	Takt	S+	Sendeleitung	RD	rot
E/A	Eingang/Ausgang programmierbar	⊕	Erdung	OG	orange
	IO-Link	S ^{nR}	Schaltabstandsreduzierung	YE	gelb
PoE	Power over Ethernet	Rx+/-	Ethernet Empfangsleitung	GN	grün
IN	Sicherheitseingang	Tx+/-	Ethernet Sendeleitung	BU	blau
OSSD	Sicherheitsausgang	Bus	Schnittstellen-Bus A(+)/B(-)	VT	violett
Signal	Signalausgang	L ^a	Sendelicht abschaltbar	GY	grau
Bl_D+/-	Ethernet Gigabit bidirekt. Datenleitung (A-D)	Mag	Magnetansteuerung	WH	weiß
EN ^{0/RS422}	Encoder 0-Impuls 0/0 (TTL)	RES	Bestätigungseingang	PK	rosa
		EDM	Schützkontrolle	GNYE	grüngelb

