
wenglor
the innovative family

Teknik Veriler
OSII403Z0103
Karşılıklı Sensör



Sembol	Açıklamalar
1	Vericiler
2	Boş
3	Fonksiyon göstergesi

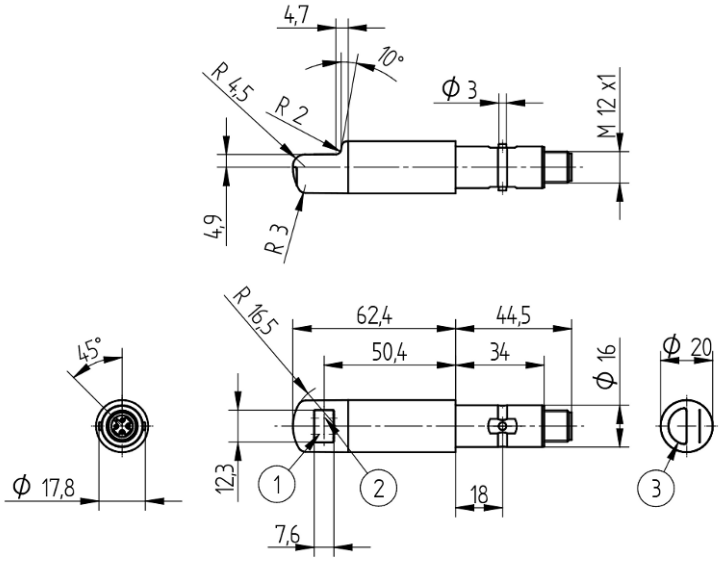

TR

Ölçüler mm cinsindendir
Teknik değişiklikler saklıdır
Sürüm 0
www.wenglor.com

Teknik Veriler

Optik veriler	
Algılama mesafesi	4000 mm
Işık türü	LED, kırmızı
Kullanım ömrü (Tu = +25 °C)	100000 h
Açılma açısı	3 °

Elektriksel veriler	
Sensör tipi	Verici
Besleme gerilimi	10...30 V DC
Güç tüketimi (Ub = 24 V)	< 40 mA
Sıcaklık kayması	< 10 %
Sıcaklık aralığı	-25...60 °C
Ters kutup korumalı	Evet
Aşırı yük korumalı	Evet
Teach-in modu	NT, MT, XT
Test girişi	Evet
Koruma sınıfı	III


Mekanik veriler	
Ayar türü	Teach-in
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik, V4A (1.4404/316L)
Koruma sınıfı	IP69K IP68
Bağlantı türü	M12 × 1; 4 pin'li
Optik kapak	Plastik, PMMA (FDA)
Kumanda panosu materyali	Plastik, PC (FDA)

Genel veriler	
Onay sertifikaları	Ecolab FDA uygunluğu

Diğer tüm parametreler ürün dokümanlarında bulunur.

BMECat verileri	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 6.x	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 7.0	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 7.1	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 8.x	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-01 One-way light barrier

Teknik Grafikler

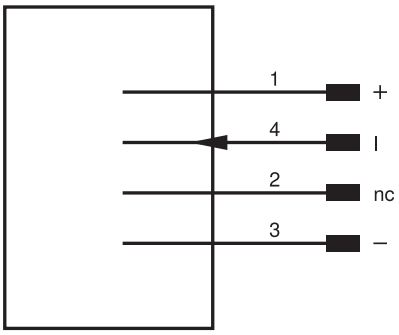

pin	Pin fonksiyonu	Polarite
1	Besleme gerilimi +	
2	Bağlanmadı	
3	Besleme gerilimi 0 V	
4		High activ