
技术数据
OSII403Z0103
对射式传感器



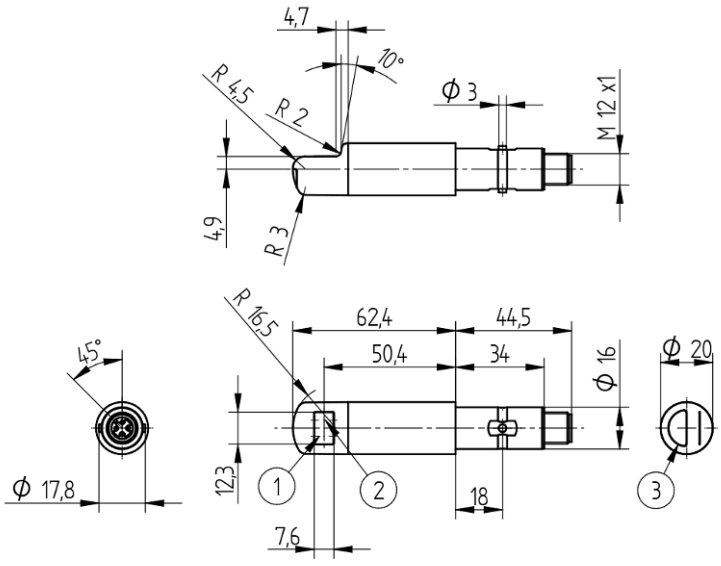

符号标识	图例
1	发射器
2	未分配
3	功能指示器

ZH

尺寸单位为毫米
保留技术更改权
版本 0
www.wenglor.com

技术数据

光学数据	
作用范围	4000 mm
光线类型	发光二极管，红色
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
张角	3 °

电气数据	
传感器型号	发送器
供电电压	10...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 40 mA
温度偏差	< 10 %
温度范围	-25...60 °C
反极性保护	是
防过载	是
示教模式	NT, MT, XT
测试输入端	是
防护等级	III


机械数据	
设置方式	示教
外壳材料	不锈钢 , V4A (1.4404/316L)
防护等级	IP69K IP68
连接方式	M12 × 1 ; 4针
透镜盖	PMMA 塑料（FDA）
操作面板材料	PC 塑料（FDA）

常规数据	
许可	Ecolab 兼容FDA

所有其他参数都在产品文档中。

BMECat Daten	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 6.x	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 7.0	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 7.1	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 8.x	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-01 One-way light barrier

技术图表

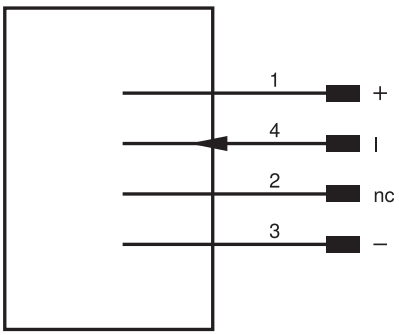

引脚	引脚功能	极性
1	电源电压 +	
2	未连接	
3	供电电压 0 V	
4		High activ