
wenglor
the innovative family

Dati tecnici

OSDK803Z0091

Barriera unidirezionale



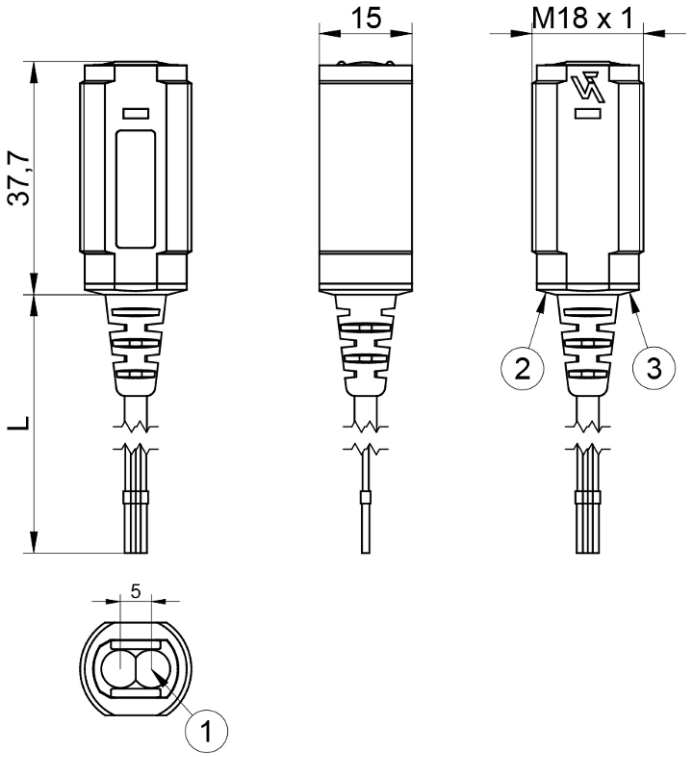

Forma	Legenda
1	Diodo emettitore
2	LED di alimentazione
3	Indicazione della funzione
L	Lunghezza cavo

IT

Dimensioni in mm

Con riserva di modifiche tecniche

0

www.wenglor.com

Dati tecnici

Dati ottici	
Portata	8000 mm
Tipo di luce	LED, rosso
Vita media (Tu = +25 °C)	100000 h
Angolo ottico	5 °

Dati elettrici	
Tipo di sensore	Emettitore
Tensione di alimentazione	10...30 V DC
Assorbimento di corrente (Ub = 24 V)	< 15 mA
Deriva termica	< 10 %
Fascia temperatura	-25...60 °C
Protezione all'inversione di polarità	sì
Ingresso test	sì
Classe di protezione	III


Dati meccanici	
Materiale custodia	Plastica, ABS-GF
Grado di protezione	IP67
Tipo di connessione	Cavo; 3 fili
Lunghezza cavo (L)	2 m
Materiale del rivestimento cavo	PVC

Dati generali	
Volume di consegna	1 console di fissaggio 1 × istruzione per la messa in funzione 1 × dado esagonale MUTTER-M18-E012 1 × sensore
Unità di imballaggio	1 Pezzi

Tutti gli altri parametri sono contenuti nella documentazione del prodotto.

Dati BMECat	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 6.x	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 7.0	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 7.1	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 8.x	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-01 One-way light barrier

Illustrazioni tecniche

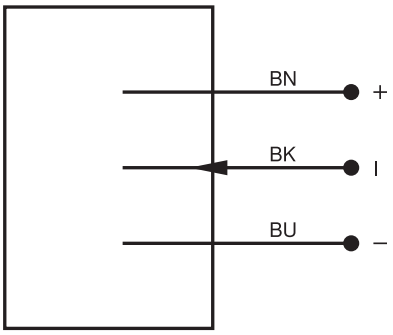

Colore dei fili	Funzione pin	Polarità
Marrone	Tensione di alimentazione +	
Blu	Tensione di alimentazione 0 V	
Nero		High activ

