
wenglor
the innovative family

Données techniques
OSWK803Z0091
Barrage optique



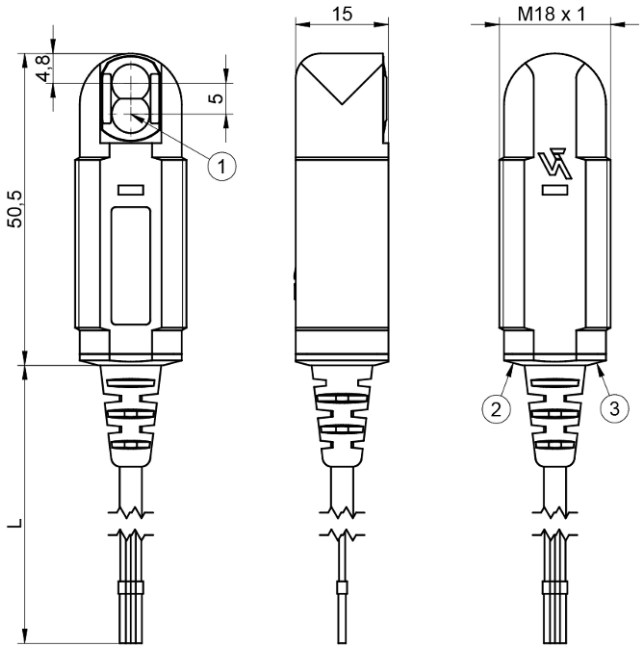

Sym-bole	Légende
1	Diode émettrice
2	LED d'alimentation
3	Indicateur de fonction
L	Longueur de câble

FR

Dimensions en mm
Sous réserve de modifications techniques
Version 0
www.wenglor.com

Données techniques

Caractéristiques optiques	
Portée	8000 mm
Type de lumière	LED, rouge
Durée de vie (Tu = +25 °C)	100000 h
Angle d'ouverture	5 °

Caractéristiques électroniques	
Type de capteur	Emetteur
Tension d'alimentation	10...30 V DC
Consommation de courant (Ub = 24 V)	< 15 mA
Dérive en température	< 10 %
Plage de températures	-25...60 °C
Protection contre les inversions de polarité	oui
Entrée test	oui
Classe de protection	III


Caractéristiques mécaniques	
Boitier en matière	Plastique, ABS-GF
Indice de protection	IP67
Mode de raccordement	Câble; 3 fils
Longueur de câble (L)	2 m
Matière gaine de câble	PVC

Données générales	
Contenu	1 console de fixation 1 notice de mise en service 1 écrou hexagonal MUTTER-M18-E012 1 capteur
Unité d'emballage	1 Pièce

Tous les autres paramètres se trouvent dans la documentation du produit.

BMECat Daten	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 6.x	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 7.0	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 7.1	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 8.x	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-01 One-way light barrier

Illustrations techniques

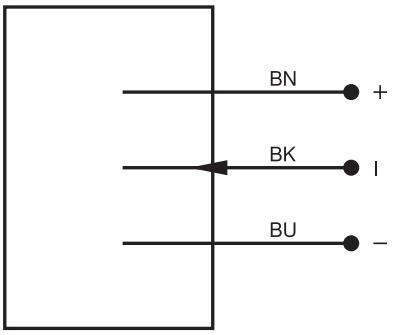

Couleur du brin	Fonction de la broche	Polarité
Marron	Tension d'alimentation +	
Bleu	Tension d'alimentation 0 V	
Noir		High activ

