


订货号



- 准直激光束 (在整个叉宽范围内为 $\varnothing 0.35 \text{ mm}$)
- 卫生型 V4A 不锈钢壳体结构坚固, 防腐蚀
- 设有示教键, 可以进行外部示教
- 识别透明对象

槽型传感器的准直激光束直径很小, 在整个槽距范围内直径仅为 0.35 mm 。因此,槽形传感器可以可靠地识别尺寸仅为 $40 \text{ }\mu\text{m}$ 的最小物体,甚至还能在 10 kHz 的高速下识别透明物体。用于卫生环境的槽形传感器采用创新结构, 槽距灵活, 可以达到 50 至 220 mm , 能够有效排除表面污物和清洗剂。

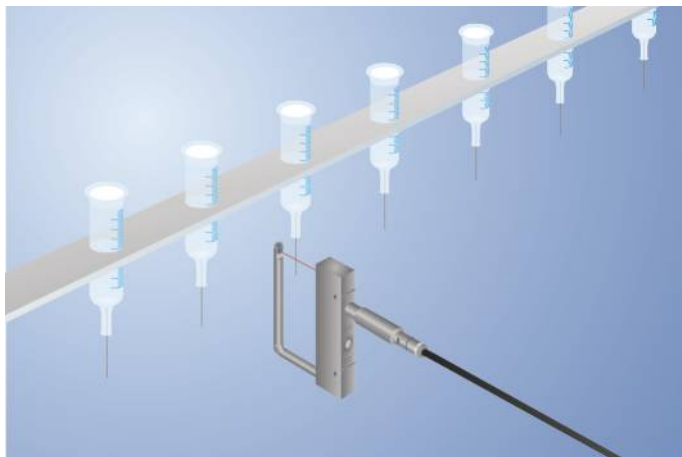

技术数据

光学数据

槽距	50 mm
最小的可识别部件	$40 \text{ }\mu\text{m}$
最小的可识别间隙	$50 \text{ }\mu\text{m}$
切换滞后	$< 10 \%$
光线类型	激光 (红)
使用寿命($T_u = +25 \text{ }^\circ\text{C}$)	100000 h
激光等级(EN 60825-1)	1
最大允许的外来光线	10000 Lux
光斑直径	$0,35 \text{ mm}$
重复精度	$< 5 \text{ }\mu\text{m}$

电气数据

供电电压	10...30 V DC
电流消耗($U_b = 24 \text{ V}$)	$< 20 \text{ mA}$
切换频率	10 kHz
响应时间	$50 \text{ }\mu\text{s}$
释放时间延时	0...100 ms
温度范围	$-25...60 \text{ }^\circ\text{C}$
切换输出端压降	$< 2,5 \text{ V}$
PNP切换输出端开关电流	100 mA
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
示教模式	NT, MT
防护等级	III

机械数据

设置方式	示教
外壳材料	不锈钢 V4A
透镜盖	塑料
防护等级	IP69K
连接方式	$M8 \times 1 ; 4$ 针
Ecolab	是

安全技术数据


MTTFd (EN ISO 13849-1)	1615,89 a
------------------------	-----------

PNP常闭触点/常开触点 (可切换)

接线图编号	152
操作面板编号	115
适当的连接技术编号	7
适当的紧固技术编号	570

操作面板

5

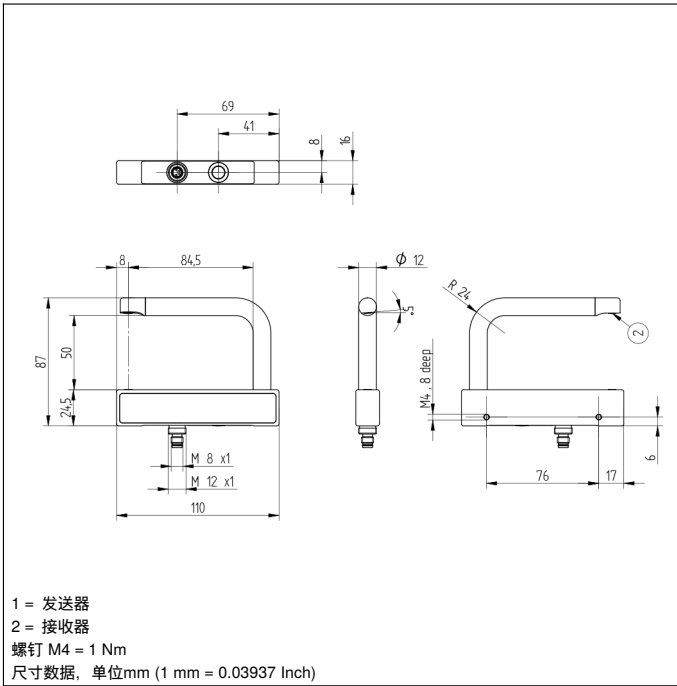


1 = 发送器

2 = 接收器

螺钉 M4 = 1 Nm

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)




01 = 切换状态指示器

02 = 污染信息

20 = 回车键

36 = 模式指示器

152

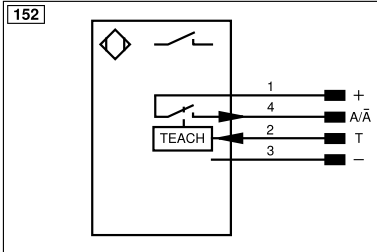

符号注解

+	电源电压 +	nc	未连接	ENBR0422	编码器 B/Ā (TTL)
-	电源电压 0 V	U	测试输入端	ENA	编码器 A
~	电源电压 (交流电压)	Ū	测试输入端 反向	ENb	编码器 B
A	切换输出端常开触点 (NO)	W	触发输入端	AMIN	数字输出端 MIN
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W-	参考接地/触发输入端	AMAX	数字输出端 MAX
V	污染/故障输出端 (NO)	O	模拟输出端	Aok	数字输出端 OK
ȳ	污染/故障输出端 (NC)	O-	参考接地/模拟输出端	SY In	同步 In
E	模拟或数字输入端	BZ	整组输出	SY OUT	同步 OUT
T	示教输入端	Amv	电磁阀/电机输出端	OLT	光强度输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +	M	维护
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V	rsv	预留
RxD	接收线接口	SY	同步	芯线按 DIN IEC 60757	
TxD	发送线接口	SY-	参考接地/同步	BK	黑色
RDY	准备就绪	E+	接收线	BN	棕色
GND	接地	S+	发送线	RD	红色
CL	节拍	±	接地	OG	橘黄色
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小	YE	黄色
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	以太网接收线	GN	绿色
PoE	以太网电源	Tx+/-	以太网发送线	BU	蓝色
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(-)	VT	紫色
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光	GY	灰色
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制	WH	白色
BI_D+/-	以太网千兆双向. 数据线 (A-D)	RES	操作输入端	PK	粉红色
ENo RS422	编码器 0 脉冲 0/Ā (TTL) plus 0/Ā (TTL)	EDM	接触监控	GNYE	黄绿色
PT	印刷板测量电阻	ENAR0422	编码器 A/Ā (TTL)		

