
wenglor
the innovative family


# Technische Daten

# P1KH023

# Reflextaster

mit Hintergrundausblendung elektronisch

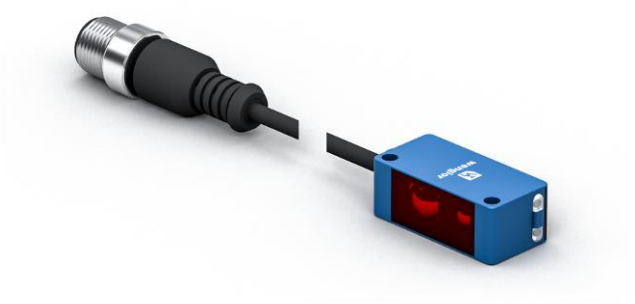

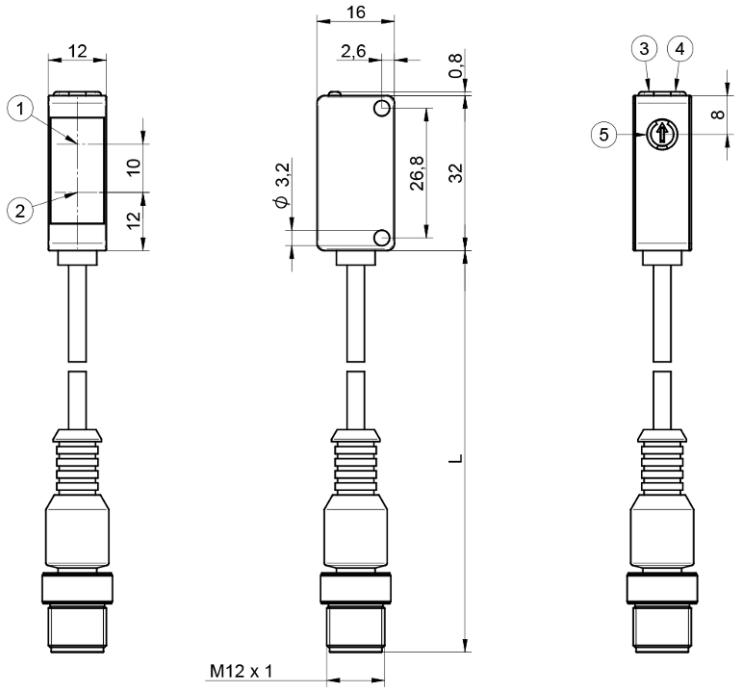


| Symbol | Legende |
|---|---|
| 1 | Sendediode |
| 2 | Empfangsdiode |
| 3 | Power LED |
| 4 | Schaltzustandsanzeige/Verschmutzungsmeldung |
| 5 | Schaltabstandseinsteller |
| L | Kabellänge |

DE

Maßangaben in mm
Technische Änderungen vorbehalten
Version 0
**www.wenglor.com**

## Technische Daten

| Optische Daten | |
|---|---|
| Tastweite | 150 mm |
| Einstellbereich | 30...150 mm |
| Schalthysterese | < 10 % |
| Lichtart | LED, rot |
| Lebensdauer (Tu = +25 °C) | 100000 h |
| Max. zul. Fremdlicht | 10000 Lux |
| Lichtfleckdurchmesser | siehe Tabelle 1 |
| Optische Achse | Ausgerichtet |
| Schaltpunkt | Abgeglichen |
| Prinzip | Triangulation |

| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 10...30 V DC |
| Versorgungsspannung mit IO-Link | 18...30 V DC |
| Stromaufnahme (Ub = 24 V) | < 20 mA |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz |
| Schaltfrequenz (Interference-free-Mode) | 500 Hz |
| Ansprechzeit (Interference-free-Mode) | 1 ms |
| Ansprechzeit | 0,5 ms |
| Temperaturdrift | < 5 % |
| Temperaturbereich | -40...60 °C |
| Spannungsabfall Schaltausgang | < 2 V |
| Schaltstrom Schaltausgang | 100 mA |
| Reststrom Schaltausgang | < 50 µA |
| Kurzschlussfest | ja |
| Verpolungssicher | ja |
| Überlastsicher | ja |
| Verriegelbar | ja |
| Schnittstelle | IO-Link V1.1 |
| Schutzklasse | III |

| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Einstellart | Potentiometer |
| Gehäusematerial | Kunststoff, ABS/PC |
| Schutzart | IP67<br>IP68 |
| Anschlusstyp | Stecker mit Kabel |
| Anschlussart | M12 × 1; 4-polig |
| Kabellänge (L) | 200 mm |
| Kabelmantelmaterial | Kunststoff, PUR |
| Optikabdeckung | Kunststoff, PMMA |

| Sicherheitstechnische Daten | |
|---|---|
| MTTFd (EN ISO 13849-1) | 1718,95 a |

| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Lieferumfang | 1 × Inbetriebnahmehinweis<br>1 × Sensor |


| Einstellbare Parameter | |
|---|---|
| Ausgang | Gegentakt<br>NPN<br>PNP |
| Schaltung | deaktiviert<br>Fehlerausgang<br>Öffner<br>Öffner+Schließer<br>Schließer |
| Weitere Parameter | Abfallzeitverzögerung<br>Anzugszeitverzögerung<br>Betriebsmodus<br>Hysterese<br>Schaltpunkt<br>Sendelicht |

Alle weiteren Parameter befinden sich in den Produktdokumentationen.

* Temperaturbereich bei fest verlegtem Kabel; Biegeradius > 20 mm

| Klassifikationen | |
|---|---|
| eCl@ss 5.1.4 | 27-27-09-04 Light scanner w. background masking |
| eCl@ss 6.x | 27-27-09-04 Light scanner w. background masking |
| eCl@ss 7.0 | 27-27-09-04 Light scanner w. background masking |
| eCl@ss 7.1 | 27-27-09-04 Light scanner w. background masking |
| eCl@ss 8.x | 27-27-09-04 Light scanner w. background masking |
| eCl@ss 10.0.1 | 27-27-09-04 Light scanner w. background masking |


## Technische Grafiken

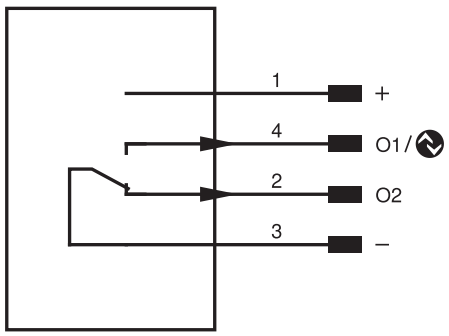


| Pin | Pinfunktion | Polarität | Schaltung |
|---|---|---|---|
| 1 | Versorgungsspannung + | | |
| 2 | Schaltausgang 2 | NPN | Antivalent |
| 3 | Versorgungsspannung 0 V | | |
| 4 | Schaltausgang 1 IO-Link | NPN | Schließer |

| Tabelle 1 | | | |
|---|---|---|---|
| Tastweite | 50 mm | 100 mm | 150 mm |
| Lichtfleckdurchmesser | 5 mm | 7 mm | 10 mm |

*Abb. 1:* Schaltabstandsabweichung

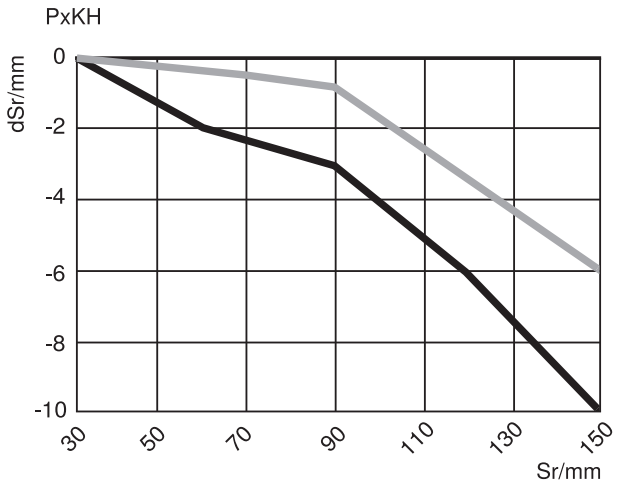


Typische Kennlinie, bezogen auf Weiß, 90 % Remission

Sr = Schaltabstand

dSr = Schaltabstandsänderung

Schwarz 6 % Remission

Grau 18 % Remission