


Caja de conexión para escáner 1D/2D y de código de barras

AB-0003-1

Referencia

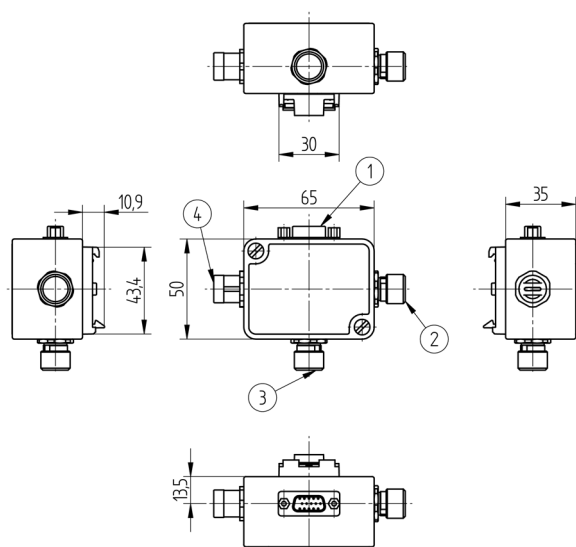

Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	10...30 V DC
Fuente de alimentación para los escáners	5 V
Consumo de corriente (Ub = 24 V)	500 mA
Número de salidas de conmutación	3
Corriente de conmutación / PNP salida conmutación	400 mA
Protección cortocircuitos	sí
Protección cambio polaridad	sí
Protección de sobrecarga	sí

Datos mecánicos

Clase de protección	IP65
Rango de temperatura	-25...60 °C
Carcasa	Plástico
Peso	73 g
Conexión escáner	SubD 15 S
Conexión tensión de alimentación, I/O	M12 × 1; 8-pines
Lugar de conexión Bus	M12 × 1; 8-pines
Montaje en rail DIN	35 mm


Unidad de embalaje	1 Pieza
Conversión NPN-PNP	☒
PNP NO/NC conmutable	☒
Tabla de conexión N°	35
N° Conector adecuado	88

- Fácil manejo
- NPN-PNP Conversión del escáner I/Os
- RS-232/422/485 interfaces para Host, para Busgateway o para Daisy Chain de los escáners
- Suministro de voltaje para los escáners (5 V)

Esta caja de conexión ofrece una solución universal para el buen funcionamiento de los escáners. En combinación con el suministro de voltage y el convertidor NPN-PNP. Rápida y fácilmente puede ser conectado al PC o laptop para la configuración.

Productos adicionales

Cable interface S232W3



Suitable Plug: 16

Suitable Plug: 88

Scanner

PIN	Host RS-232	Host & Aux RS-232	Host RS-422/485	In/Out
1	Power 5 V DC			In
2	TxD	TxD	TxD (-)	Out
3	RxD	RxD	RxD (-)	In
4	Power/Signal Ground			
5				
6	RTS (5 V only)	Aux TxD	TxD (+)	Out
7	Output 1 TTL			Out
8	Default Configuration			In
9	Trigger (NPN)			In
10	CTS (5 V only)	Aux RxD	RxD (+)	In
11	Output 3 TTL			Out
12	New Master (NPN)			In
13	Chassis Ground			
14	Output 2 TTL			Out

Suitable Plug: 88

Serial Communications/Host

PIN	Function	In/Out
2	Power 10...28 V DC	
3	Ground 0 V DC	
4	TxD/TxD (-)	Out
5	RxD/RxD (-)	In
6	CTS/Aux RxD/RxD (+)	In
7	RTS/Aux TxD/TxD (+)	Out

Power

PIN	Function	In/Out
1	Output 1	Out
2	Power 10...28 V DC	In
3	Ground 0 V DC	
4	Output 2	Out
5	Default Configuration	In
6	Output 3	Out
7	Trigger	In
8	New Master	In

Suitable Plug: 88s

Daisy Chain

PIN	Function	In/Out
2	Power 10...30 V DC	
3	Ground 0 V DC	
4	Aux RxD	In
5	Aux TxD	Out

