


Bağlantı Kutusu

1D/2D ve Barkod Tarayıcılar için

AB-0003-1

Sipariş numarası

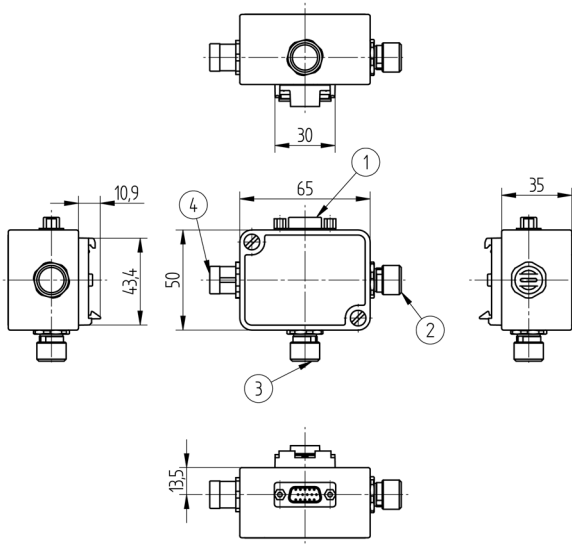

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Teknik Veriler

Elektriksel veriler

Besleme gerilimi	10...30 V DC
Okuyucunun gerilim beslemesi	5 V
Güç tüketimi (U _b = 24 V)	500 mA
Anahtarlama çıkışı sayısı	3
PNP anahtarlama çıkışı anahtarlama akımı	400 mA
Kısa devre korumalı	Evet
Ters kutup korumalı	Evet
Aşırı yük korumalı	Evet

Mekanik veriler

Koruma sınıfı	IP65
Sıcaklık aralığı	-25...60 °C
Gövde malzemesi	Plastik
Ağırlık	73 g
Okuyucu bağlantı türü	SubD 15 S
Besleme gerilimi bağlantı türü I/O	M12 × 1; 8 pin'li
Bus tarafındaki bağlantı türü	M12 × 1; 8 pin'li
DIN rayına montaj	35 mm

Paketleme birimi 1 adet

NPN-PNP dönüşümü

PNP NC/NO arasında geçiş yapılabilir

Bağlantı tablosu no.

35

Uygun bağlantı tekniği no.

88

- Host, Bus ağ geçidi veya okuyucuları zincirleme olarak dizmek (Daisy Chain) için RS-232/422/485 arabirimleri
- Kolay kullanım
- Okuyucu giriş ve çıkışlarının NPN-PNP dönüştürücüsü
- Okuyucunun gerilim beslemesi (5 V)

Bu bağlantı kutusu, sorunsuz bir okuyucu işletimi için universal bir çözüm sunmaktadır. Gerilim beslemesinin ve NPN-PNP dönüştürücüsünün bir bileşimidir. Okuyucuyu yapılandırmak için hızlı ve kolay bir şekilde PC'ye veya dizüstü bilgisayara da bağlanabilmektedir.

Tamamlayıcı ürünler

Arabirim kablosu S232W3



Suitable Plug: 16

Suitable Plug: 88

Scanner

PIN	Host RS-232	Host & Aux RS-232	Host RS-422/485	In/Out
1	Power 5 V DC			In
2	TxD	TxD	TxD (-)	Out
3	RxD	RxD	RxD (-)	In
4	Power/Signal Ground			
5				
6	RTS (5 V only)	Aux TxD	TxD (+)	Out
7	Output 1 TTL			Out
8	Default Configuration			In
9	Trigger (NPN)			In
10	CTS (5 V only)	Aux RxD	RxD (+)	In
11	Output 3 TTL			Out
12	New Master (NPN)			In
13	Chassis Ground			
14	Output 2 TTL			Out

Suitable Plug: 88

Serial Communications/Host

PIN	Function	In/Out
2	Power 10...28 V DC	
3	Ground 0 V DC	
4	TxD/TxD (-)	Out
5	RxD/RxD (-)	In
6	CTS/Aux RxD/RxD (+)	In
7	RTS/Aux TxD/TxD (+)	Out

Power

PIN	Function	In/Out
1	Output 1	Out
2	Power 10...28 V DC	In
3	Ground 0 V DC	
4	Output 2	Out
5	Default Configuration	In
6	Output 3	Out
7	Trigger	In
8	New Master	In

Suitable Plug: 88s

Daisy Chain

PIN	Function	In/Out
2	Power 10...30 V DC	
3	Ground 0 V DC	
4	Aux RxD	In
5	Aux TxD	Out

