Barkod İzgara Tarayıcı


FIS-0830-1101

Sipariş numarası



- **Adapte edilebilir yönlendirme aynası**
- **Arıza tespit fonksiyonları**
- **Ayarlanabilir tarama genişliği**
- **Entegre kod rekonstrüksiyonu**
- **Ethernet TCP/IP ve EtherNet/IP™**

Bu okuyucu, yüksek yoğunluklu barkodları okumak için uygundur. Ayarlanabilir okuma genişliği sayesinde ilgili uygulamaya optimum şekilde adapte edilebilmektedir.
Okunabilir kod türleri:
39 kodları, 93 kodları, Interleaved 2/5, 128 kodları, kodabar, UPC, PDF417, Micro PDF417, UCC/EAN-128, AIAG, GS1 databar, ilaç kodları.
Diğer kod türleri için sorunuz.

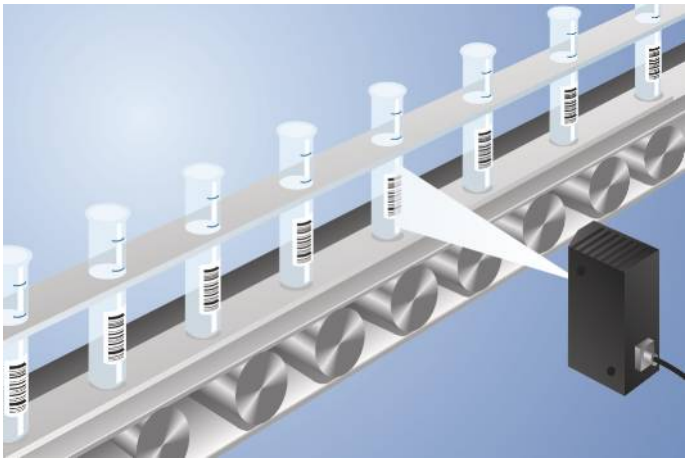


Teknik Veriler

Optik veriler	
Barkod yoğunluğu	Medium density
Saptırma açısı	2 °
Raster hattı sayısı	10
Okuma mesafesi	51...254 mm
Işık türü	Lazer (kırmızı)
Dalga boyu	655 nm
Kullanım ömrü (Tu = +25 °C)	50000 h
Lazer sınıfı (EN 60825-1)	2
Müsaade edilen maks. harici ışık	4840 Lux
Açılma açısı	60 °
Ayarlanabilir okuma genişliği	Evet
Barkod baskı kontrastı	> 25 %
Çevre koşulları	
Sıcaklık aralığı	0...50 °C
Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	10...28 V DC
Güç tüketimi	4320 mW
Okuma hızı	300...1400 tarama/s
Açma/Kapatma gecikmesi (RS-232)	0...2,55 s
Anahtarlama çıkışı	Opto izolatör
Anahtarlama çıkışı sayısı	3
Röle çıkışı anahtarlama akımı	100 mA
Ters kutup korumalı	Evet
Bağlantı imkanları	Daisy Chain, Multidrop
Arayüz	RS-232
Aktarım hızı	100 Mbit/s
Tetikleme girişi	Opto izolatör
Sinyal girişi	Opto izolatör
Sinyal girişi sayısı	2
Akustik sinyal	Evet
Koruma sınıfı	III
FDA Accession Number	8310057-012
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Alüminyum
Optik kapak	Cam
Koruma sınıfı	IP54
UL Muhafaza Tipi	1
Bağlantı türü	M12 × 1; 12 pin'li
Ethernet bağlantı türü	M12 × 1; 8 pin'li
PNP NC/NO arasında geçiş yapılabilir	●
NPN NC/NO arasında geçiş yapılabilir	●
RS-232 arabirimi	●
Ethernet	●
EtherNet/IP™	●
Bağlantı tablosu no.	39
Kumanda panosu no.	Fi2
Uygun bağlantı tekniği no.	12 13
Uygun sabitleme tekniği no.	440 330

Tamamlayıcı ürünler


Ara bağlantı kablosu ZAV88Rx01
Ara bağlantı kablosu ZCYV00x
Bağlantı kutusu ZAA12NN01
Fieldbus ağ geçitleri ZAGxxxN01, EPGG001
Güç adaptörü NT10
Yansıtma aynası LA19
Yazılım

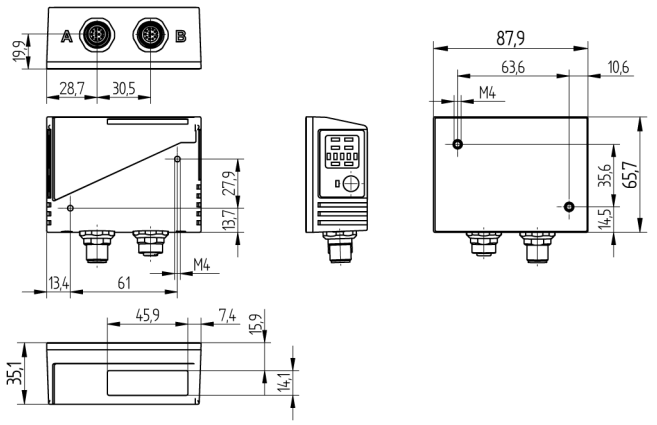


Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)


Kumanda panosu


Fi2



01 = Anahtarlama durumu göstergesi
04 = Fonksiyon göstergesi
06 = Teach tuşu
42 = Okuma performansı % 100 / Barkod algılandı
43 = Okuma performansı % 80 / Durum/ Tetikleme sinyali
44 = Okuma performansı % 60
45 = Okuma performansı % 40
46 = Okuma performansı % 20
48 = Ağ durumu
76 = AğTx aktif
77 = Ağ Rx aktif
78 = Modül durumu

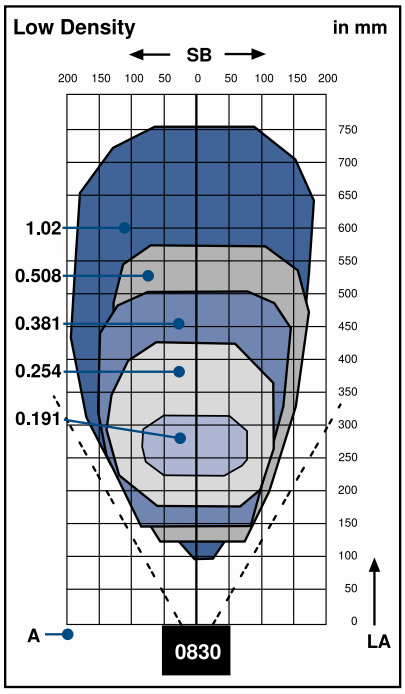

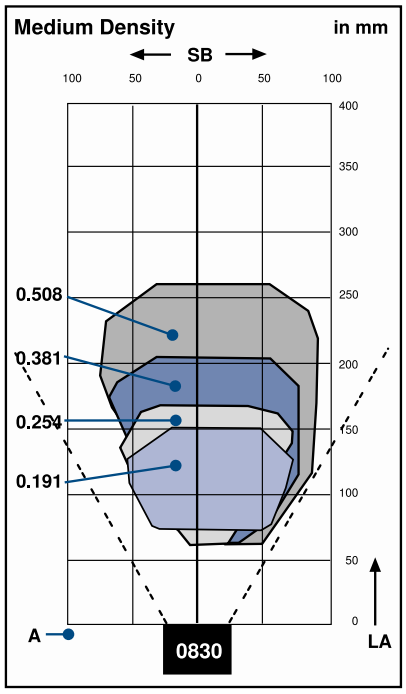

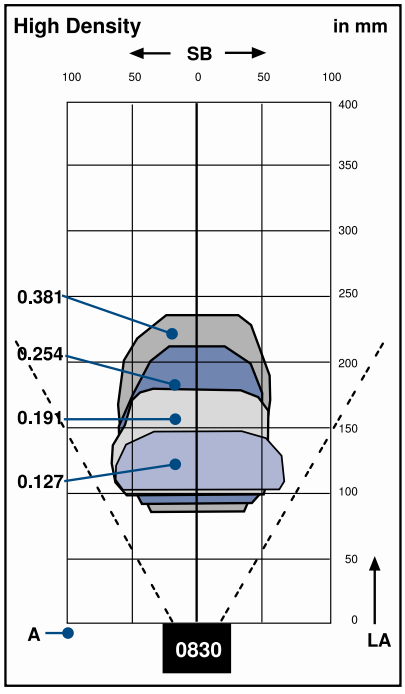

A = Çözünürlük LA = Okuma mesafesi SB = Tarama genişliği

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V1-17.04.2025