
# 技术数据
# OLWK503A0091
# 镜反射传感器
## 通用型



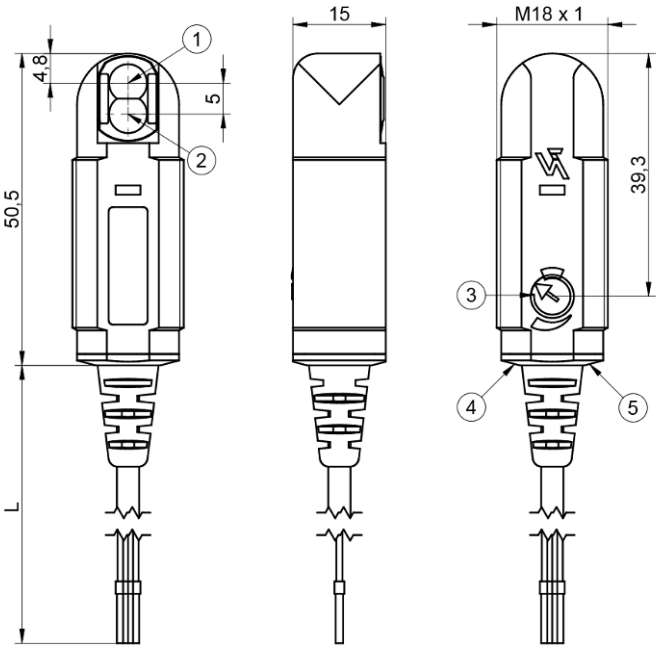


| 符号标识 | 图例 |
|---|---|
| 1 | 发送二极管 |
| 2 | 接收二极管 |
| 3 | 操作距离调整器 |
| 4 | 电源 LED 指示灯 |
| 5 | 切换状态指示灯/污染消息 |
| L | 电缆长度 |

ZH

尺寸单位为毫米
保留技术更改权
版本 1
**www.wenglor.com**

# 技术数据

| 光学数据 | |
|---|---|
| 作用范围 | 5000 mm |
| 基准反射器/反射膜 | RQ100BA |
| 切换滞后 | < 15 % |
| 光线类型 | 发光二极管，红色 |
| 偏振镜 | 是 |
| 使用寿命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
| 最大允许的外来光线 | 10000 Lux |
| 张角 | 5 ° |
| 光斑直径 | 参见表 1 |
| 光学系统 | 双透镜系统 |

| 电气数据 | |
|---|---|
| 供电电压 | 10...30 V DC |
| 带 IO-Link 的电源电压 | 18...30 V DC |
| 电流消耗(Ub = 24 V) | < 30 mA |
| 切换频率 | 700 Hz |
| 切换频率 (Speed-Mode) | 900 Hz |
| 响应时间 | 0.7 ms |
| 切换频率 (Speed-Mode) | 0.6 ms |
| 温度偏差 | < 10 % |
| 温度范围 | -25...60 °C |
| 切换输出端压降 | < 2.5 V |
| PNP切换输出端开关电流 | 200 mA |
| 切换输出端剩余电流 | < 50 µA |
| 抗短路 | 是 |
| 反极性保护 | 是 |
| 防过载 | 是 |
| 可锁定 | 是 |
| 接口 | IO-Link V1.1 |
| 防护等级 | III |

| 机械数据 | |
|---|---|
| 设置方式 | 电位计 |
| 外壳材料 | 塑料，ABS-GF |
| 防护等级 | IP67 |
| 接口类型 | 电缆规格 |
| 连接方式 | 电缆：4 芯 |
| 电缆长度 (L) | 2 m |
| 电缆外皮材料 | PVC |

| 安全技术数据 | |
|---|---|
| MTTFd (EN ISO 13849-1) | 2953.75 a |

| 常规数据 | |
|---|---|
| 供货范围 | 1 个紧固托架 |
| 包装箱 | 1件 |


| 可调参数 | |
|---|---|
| 输出端 | 推挽输出端<br>NPN<br>PNP |
| 电路 | 常闭触点<br>常闭触点+常开触点<br>常开触点 |
| 其他参数 | 释放时间延时<br>吸合时间延时<br>运行模式<br>错误输出端<br>开关量滞后<br>发射光 |

所有其他参数都在产品文档中。

* IO-Link 适用于自修订版 H 起的所有传感器。修订版可以参见产品铭牌标注的生产订单号 “xxxxx/H/xxxxxx”。

| BMECat Daten | |
|---|---|
| eCl@ss 5.1.4 | 27-27-09-02 Reflection light barrier |
| eCl@ss 6.x | 27-27-09-02 Reflection light barrier |
| eCl@ss 7.0 | 27-27-09-02 Reflection light barrier |
| eCl@ss 7.1 | 27-27-09-02 Reflection light barrier |
| eCl@ss 8.x | 27-27-09-02 Reflection light barrier |
| eCl@ss 10.0.1 | 27-27-09-02 Reflection light barrier |

## 技术图表

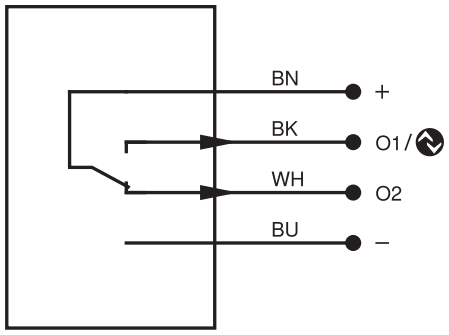


| 芯线颜色 | 引脚功能 | 极性 | 电路 |
|---|---|---|---|
| 棕色 | 电源电压 + | | |
| 白色 | 开关量输出端 2 | PNP | 反效 |
| 蓝色 | 供电电压 0 V | | |
| 黑色 | 开关量输出端 1 IO-Link | PNP | 常开触点 |

| 表1 | | | |
|---|---|---|---|
| 工作距离 | 0,2 m | 0,5 m | 5 m |
| 光斑直径 | 17 mm | 35 mm | 330 mm |

| 反射器数据 | |
|---|---|
| RQ100BA | 0.01...5 m |
| RE18040BA | 0.01...4.5 m |
| RQ84BA | 0.01...4.5 m |
| RR84BA | 0.01...4.5 m |
| RE9538BA | 0.01...2.2 m |
| RE6151BM | 0.01...4.3 m |
| RR50_A | 0.01...3.5 m |
| RE6040BA | 0.01...4 m |
| RE8222BA | 0.01...2.6 m |
| RR34_M | 0.01...2.5 m |
| RE3220BM | 0.01...1.5 m |
| RE6210BM | 0.01...1 m |
| RR25_M | 0.01...1.3 m |
| RR25KP | 0.04...0.8 m |
| RR21_M | 0.01...1.1 m |
| ZRAE02B01 | 0.01...2.2 m |
| ZRDS01R01 | 0.05...0.8 m |
| ZRME01B01 | 0.01...0.5 m |
| ZRME03B01 | 0.01...2.5 m |
| ZRMR02K01 | 0.01...0.7 m |
| ZRMS02_01 | 0.01...1 m |
| RF505 | 0.05...1.5 m |
| RF255 | 0.05...1.1 m |
| RF508 | 0.05...1.5 m |
| RF258 | 0.05...1.1 m |
| RF4050 | 0.05...1 m |
| ZRAF07K01 | 0.05...1.1 m |
| ZRAF08K01 | 0.05...1.5 m |
| ZRDF03K01 | 0.04...3.4 m |
| ZRDF10K01 | 0.04...4.5 m |

反射器型号，安装间距

