
wenglor
the innovative family


Données techniques

P1KH011

Capteur réflex

à élimination d'arrière-plan mécanique

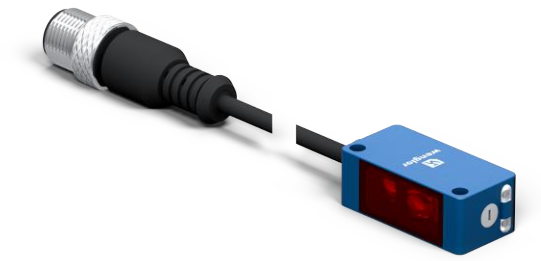

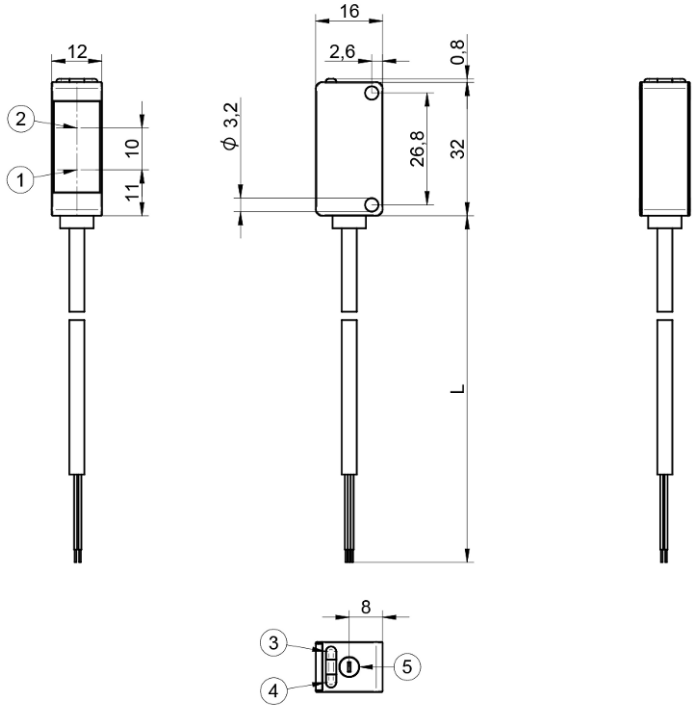

Sym-bole	Légende
1	Diode émettrice
2	Diode réceptrice
3	LED d'alimentation
4	Affichage de l'état de commutation/signalisation d'encrassement
5	Réglage de la distance de commutation
L	Longueur de câble

FR

Dimensions en mm

Sous réserve de modifications techniques

Version 1

www.wenglor.com

Données techniques

Caractéristiques optiques	
Plage de détection	300 mm
Plage de réglage	30...300 mm
Hystérésis de commutation	< 5 %
Type de lumière	LED, rouge
Durée de vie (Tu = +25 °C)	100000 h
Lumière parasite max.	10000 Lux
Diamètre du spot lumineux	Voir tableau 1
Axe optique	Aligné
Point de commutation	Synchronisé
Principe	Triangulation

Caractéristiques électroniques	
Tension d'alimentation	10...30 V DC
Tension d'alimentation avec IO-Link	18...30 V DC
Consommation de courant (Ub = 24 V)	< 20 mA
Fréquence de commutation	1000 Hz
Fréquence de commutation ()	500 Hz
Temps de réponse (Interference-free-Mode)	1 ms
Temps de réponse	0,5 ms
Dérive en température (0 °C < Tu < 40 °C)	< 5 % *
Plage de températures	-40...60 °C
Chute de tension sortie TOR	< 2 V
Courant commuté sortie TOR	100 mA
Courant résiduel sortie TOR	< 50 µA
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre les inversions de polarité	oui
Protection contre les surcharges	oui
Interface	IO-Link V1.1
Classe de protection	III

Caractéristiques mécaniques	
Mode de réglage	Multitour
Boitier en matière	Plastique, ABS/PC
Indice de protection	IP67 IP68
Type de raccordement	1 connecteur avec câble
Mode de raccordement	M12 × 1; 4-pôles
Longueur de câble (L)	200 mm
Matière gaine de câble	Plastique, PUR
Protection de l'optique	Plastique, PMMA

Données techniques de sécurité	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	2035,82 a

Données générales	
Contenu	1 notice de mise en service 1 capteur


Paramètres réglables	
Sortie	Push-pull NPN PNP
Circuit	désactivé Sortie d’erreur Ouverture Ouverture + Fermeture Fermeture
Autres paramètres	Temporisation à la retombée Temporisation à l’excitation Mode de fonctionnement Hystérésis Point de commutation Lumière émise

Tous les autres paramètres se trouvent dans la documentation du produit.

* pour plus d'informations, se référer à la notice d'utilisation
* Plage de température avec câble fixe ; rayon de courbure > 20 mm

BMECat Daten	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 6.x	27-27-09-04 Détecteur photoélectrique à effacement d'arrière-plan
eCl@ss 7.0	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 7.1	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 8.x	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-04 Détecteur photoélectrique à effacement d'arrière-plan

Illustrations techniques

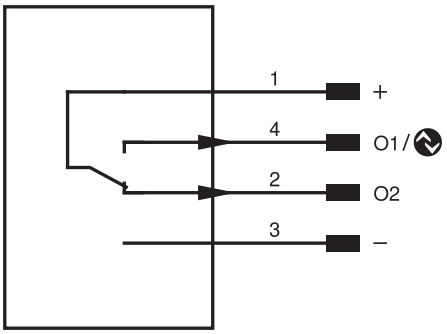


Broche	Fonction de la broche	Polarité	Circuit
1	Tension d’alimentation +		
2	Sortie TOR 2	PNP	Antivalent
3	Tension d’alimentation 0 V		
4	Sortie TOR 1 IO-Link	PNP	Fermeture

Tableau 1			
Plage de détection	30 mm	130 mm	300 mm
Diamètre du spot lumineux	8 mm	7 mm	18 mm

Fig. 1: Divergence : distance de commutation

P1KH

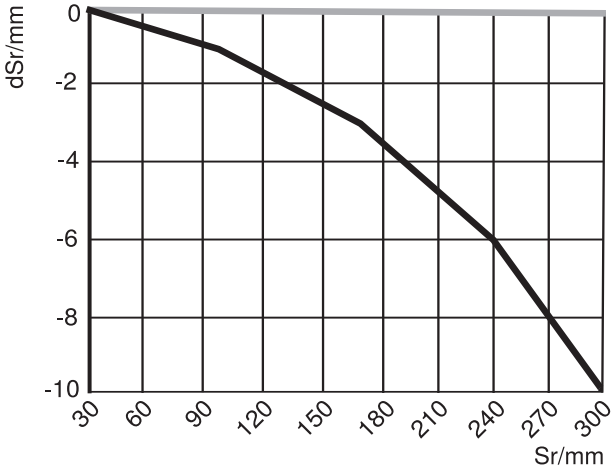

Caractéristique de mesure sur blanc, 90 % rémission

Sr = Distance de commutation

dSr = Dérive

Noir 6 % rémission

Gris 18 % rémission