
wenglor
the innovative family

# Technische Daten

# P1KK002
# Spiegelreflexschranke

für transparente Objekte

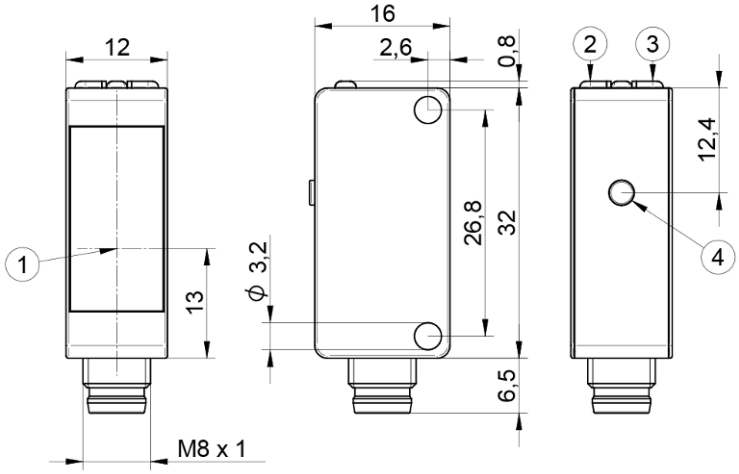


| Symbol | Legende |
|---|---|
| 1 | Optische Achse |
| 2 | Power LED |
| 3 | Schaltzustandsanzeige/Verschmutzungsmeldung |
| 4 | Teach-in Taste |

DE

Maßangaben in mm
Technische Änderungen vorbehalten
Version 1
**www.wenglor.com**

## Technische Daten

| Optische Daten | |
|---|---|
| Reichweite | 2000 mm |
| Bezugsreflektor/Reflexfolie | RQ100BA |
| Klarglaserkennung | ja |
| Kleinstes erkennbares Teil | siehe Tabelle 2 |
| Schalthysterese | < 5 % |
| Lichtart | LED, rot |
| Polarisationsfilter | ja |
| Lebensdauer (Tu = +25 °C) | 100000 h |
| Max. zul. Fremdlicht | 10000 Lux |
| Lichtfleckdurchmesser | siehe Tabelle 1 |
| Optik | Einlinsenoptik |
| Optische Achse | Ausgerichtet |
| Schaltpunkt | Abgeglichen |

| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 10...30 V DC |
| Versorgungsspannung mit IO-Link | 18...30 V DC |
| Stromaufnahme (Ub = 24 V) | < 20 mA |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz |
| Schaltfrequenz (Speed-Mode) | 2000 Hz |
| Ansprechzeit | 0,5 ms |
| Ansprechzeit (Speed-Mode) | 0,25 ms |
| Temperaturdrift | < 5 % |
| Temperaturbereich | -40...60 °C |
| Spannungsabfall Schaltausgang | < 2 V |
| Schaltstrom Schaltausgang | 100 mA |
| Reststrom Schaltausgang | < 50 µA |
| Kurzschlussfest | ja |
| Verpolungssicher | ja |
| Überlastsicher | ja |
| Verriegelbar | ja |
| Teach-in-Modus | NT, MT |
| Schnittstelle | IO-Link V1.1 |
| Data Storage | ja |
| Schutzklasse | III |

| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Einstellart | Teach-in |
| Gehäusematerial | Kunststoff, ABS/PC |
| Schutzart | IP67<br>IP68 |
| Anschlusstyp | Steckervariante |
| Anschlussart | M8 × 1; 4-polig |
| Optikabdeckung | Kunststoff, PMMA |

| Sicherheitstechnische Daten | |
|---|---|
| MTTFd (EN ISO 13849-1) | 2207,95 a |


| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Lieferumfang | 1 × Inbetriebnahmehinweis<br>1 × Sensor |

| Einstellbare Parameter | |
|---|---|
| Ausgang | NPN<br>PNP<br>Gegentakt |
| Schaltung | Öffner<br>Schließer<br>Öffner+Schließer |
| Weitere Parameter | Abfallzeitverzögerung<br>Anzugszeitverzögerung<br>Sendelicht<br>Betriebsmodus<br>Hysterese<br>Dynamische Nachreglegung |

Alle weiteren Parameter befinden sich in den Produktdokumentationen.

| Klassifikationen | |
|---|---|
| eCl@ss 5.1.4 | 27-27-09-02 Reflection light barrier |
| eCl@ss 6.x | 27-27-09-02 Reflection light barrier |
| eCl@ss 7.0 | 27-27-09-02 Reflection light barrier |
| eCl@ss 7.1 | 27-27-09-02 Reflection light barrier |
| eCl@ss 8.x | 27-27-09-02 Reflection light barrier |
| eCl@ss 10.0.1 | 27-27-09-02 Reflection light barrier |

## Technische Grafiken

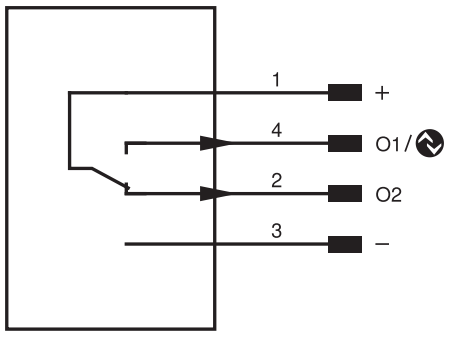


| Pin | Pinfunktion | Polarität | Schaltung |
|---|---|---|---|
| 1 | Versorgungsspannung + | | |
| 2 | Schaltausgang 2 | PNP | Antivalent |
| 3 | Versorgungsspannung 0 V | | |
| 4 | Schaltausgang 1 IO-Link | PNP | Schließer |

| Tabelle 1 | | | |
|---|---|---|---|
| Arbeitsabstand | 0,5 m | 1,3 m | 2 m |
| Lichtfleckdurchmesser | 30 mm | 100 mm | 150 mm |

| Tabelle 2 | | | |
|---|---|---|---|
| Abstand Sensor/Reflektor | 0,4 m | 1 m | 2 m |
| Kleinstes erkennbares Teil | 2 mm | 5 mm | 8 mm |

| Reflektor Daten | |
|---|---|
| RQ100BA | 0...2 m |
| RE18040BA | 0...1,1 m |
| RQ84BA | 0...1,6 m |
| RR84BA | 0...1,9 m |
| RE9538BA | 0...0,7 m |
| RE6151BM | 0...1,5 m |
| RR50_A | 0...1,05 m |
| RE6040BA | 0...1,2 m |
| RE8222BA | 0...0,85 m |
| RR34_M | 0...1 m |
| RE3220BM | 0...0,7 m |
| RE6210BM | 0...0,45 m |
| RR25_M | 0...0,55 m |
| RR25KP | 0...0,3 m |
| RR21_M | 0...0,5 m |
| Z90R004 | 0...0,7 m |
| Z90R005 | 0...1 m |
| Z90R006 | 0...1 m |
| ZRAE02B01 | 0...0,7 m |
| ZRME01B01 | 0...0,25 m |
| ZRME03B01 | 0...0,9 m |
| ZRMR02K01 | 0...0,35 m |
| ZRMS02_01 | 0...0,45 m |
| RF505 | 0...0,4 m |
| RF508 | 0...0,4 m |
| RF258 | 0...0,4 m |
| ZRAF08K01 | 0...0,4 m |
| ZRDF03K01 | 0...1,2 m |
| ZRDF10K01 | 0...1,3 m |
| Z90R012 | 0...0,55 m |
| Z90R013 | 0,02...1,3 m |
| Z90R014 | 0...0,97 m |
| Z90R015 | 0...0,65 m |

Reflektortyp, Montageabstand