

wenglor
the innovative family

Données techniques
P1NH201
Capteur réflex
à élimination d'arrière-plan mécanique

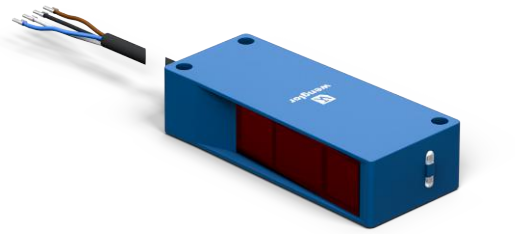

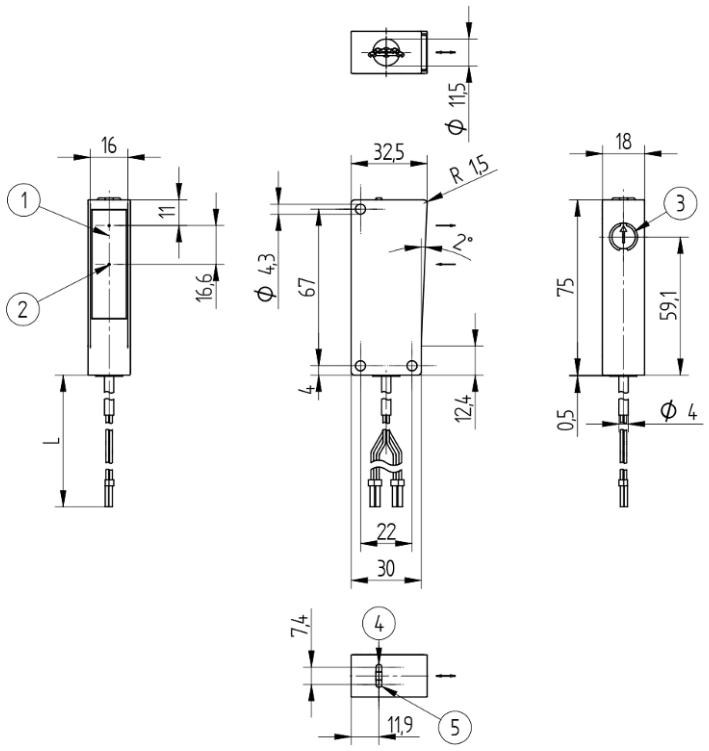

Sym-bole	Légende
1	Diode émettrice
2	Diode réceptrice
3	Réglage de la distance de commutation
4	LED d'alimentation
5	Affichage de l'état de commutation/signalisation d'encrassement
L	Longueur de câble

FR

Dimensions en mm
Sous réserve de modifications techniques
Version 0
www.wenglor.com

Données techniques

Caractéristiques optiques	
Plage de détection	300 mm
Plage de réglage	50...300 mm
Hystérésis de commutation	< 5 %
Type de lumière	LED, rouge
Durée de vie (Tu = +25 °C)	100000 h
Lumière parasite max.	10000 Lux
Diamètre du spot lumineux	Voir tableau
Axe optique	Aligné
Point de commutation	Synchronisé
Principe	Triangulation

Caractéristiques électroniques	
Tension d'alimentation	10...30 V DC
Tension d'alimentation avec IO-Link	18...30 V DC
Consommation de courant (Ub = 24 V)	< 25 mA
Fréquence de commutation	1000 Hz
Fréquence de commutation ()	500 Hz
Temps de réponse (Interference-free-Mode)	1 ms
Temps de réponse	0,5 ms
Dérive en température	< 5 %
Plage de températures	-40...60 °C
Chute de tension sortie TOR	< 2 V
Courant commuté sortie TOR	100 mA
Courant résiduel sortie TOR	< 50 µA
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre les inversions de polarité	oui
Protection contre les surcharges	oui
Interface	IO-Link V1.1
Classe de protection	III

Caractéristiques mécaniques	
Mode de réglage	Monotour
Boitier en matière	Plastique, ABS/PC
Indice de protection	IP67 IP68
Type de raccordement	Variante de câble
Mode de raccordement	Câble; 4 fils
Longueur de câble (L)	2 m
Matière gaine de câble	PVC
Section de câble	0,22 mm²
Protection de l'optique	Plastique, PMMA

Données techniques de sécurité	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	2069,6 a

Données générales	
Contenu	1 notice de mise en service 1 capteur


Paramètres réglables	
Sortie	Push-pull NPN PNP
Circuit	Ouverture Fermeture désactivé Sortie d'erreur Ouverture + Fermeture
Autres paramètres	Temporisation à la retombée Temporisation à l'excitation Mode de fonctionnement Hystérésis Point de commutation Lumière émise

Tous les autres paramètres se trouvent dans la documentation du produit.

* Plage de températures avec câble fixe ; rayon de courbure > 40 mm

BMECat Daten	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 6.x	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 7.0	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 7.1	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 8.x	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-04 Light scanner w. background masking


Illustrations techniques

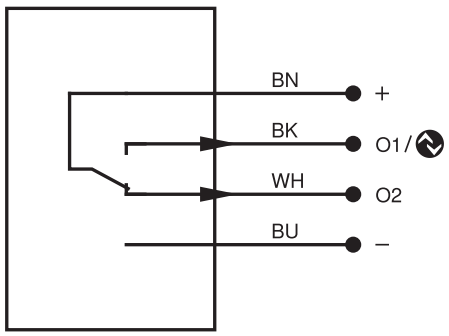

Couleur du brin	Fonction de la broche	Polarité	Circuit
Marron	Tension d'alimentation +		
Blanc	Sortie TOR 2	PNP	Antivalent
Bleu	Tension d'alimentation 0 V		
Noir	Sortie TOR 1 IO-Link	PNP	Fermeture

Tableau 1			
Plage de détection	50 mm	120 mm	300 mm
Diamètre du spot lumineux	10 mm	10 mm	10 mm

Fig. 1: Divergence : distance de commutation

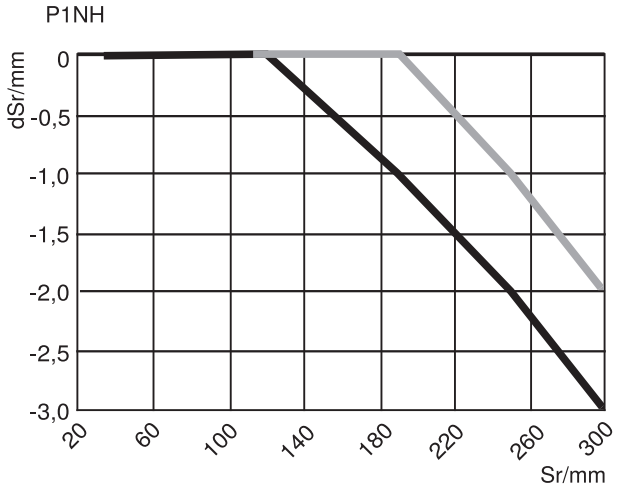

Caractéristique de mesure sur blanc, 90 % rémission

Sr = Distance de commutation
dSr = Dérive

Noir 6 % rémission
Gris 18 % rémission