




- **Condition Monitoring (monitorización del estado)**
- **Detección de forma segura objetos ante cualquier tipo de fondo**
- **IO-Link 1.1**
- **Mínima desviación de las distancia de conmutación en blanco y negro**

El sensor réflex con supresión de fondo funciona con luz roja según el principio de medición de ángulos, y es adecuado para la detección de objetos frente a cualquier fondo. El sensor siempre tiene la misma distancia de conmutación, independientemente del color, forma y superficie de los objetos. Con los sensores se pueden detectar diferencias mínimas de altura y, por ejemplo, se pueden diferenciar unas piezas de otras de forma clara y fiable. La interfaz IO-Link puede utilizarse para configurar los sensores réflex (PNP/NPN, NC/NO) y para la lectura de los estados de conmutación.

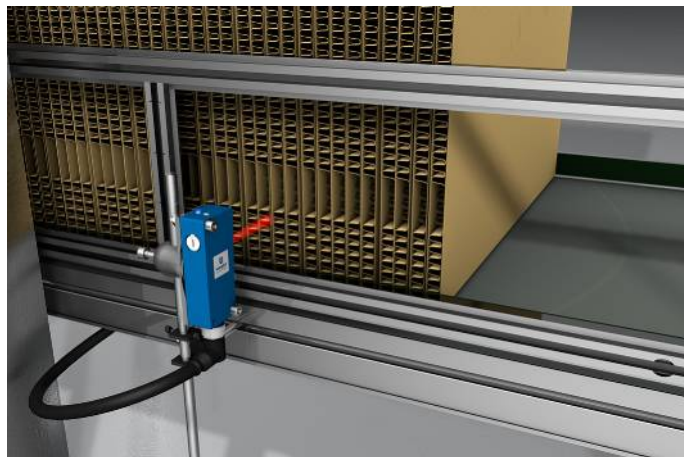

**Datos ópticos**

Alcance	200 mm
Distancia de ajuste	45...200 mm
Histéresis de conmutación	< 5 %
Tipo de luz	Luz roja
Vida útil (Tu = +25 °C)	100000 h
Lux externa máx. admisible	10000 Lux
Diámetro del punto luminoso	Ver tabla 1

**Datos eléctricos**

Tensión de alimentación	10...30 V DC
Tensión de alimentación con IO-Link	18...30 V DC
Consumo de corriente (Ub = 24 V)	< 25 mA
Frecuencia de conmutación	1000 Hz
Frecuencia de conmutación (modo sin interferencias)	500 Hz
Tiempo de reacción	0,5 ms
Tiempo de respuesta (modo sin interferencias)	1 ms
Temperatura de desvío	< 5 %
Rango de temperatura	-40...60 °C
Caída de tensión salida de conmutación	< 2 V
Corriente de conmutación / salida de conmutación	100 mA
Protección cortocircuitos	sí
Protección cambio polaridad	sí
Protección de sobrecarga	sí
Interfaz	IO-Link V1.1
Categoría de protección	III

**Datos mecánicos**


Tipo de ajustes	Un solo giro
Carcasa	Plástico
Clase de protección	IP67/IP68
Conexión	M12 × 1; 4-pines
Protección de la óptica	PMMA

**Datos técnicos de seguridad**


MTTFd (EN ISO 13849-1)	2069,6 a
NPN NO/NC antivalente	●
IO-Link	●
Nº Esquema de conexión	<b>213</b>
Nº Panel de control	<b>A28</b>
Nº Conector adecuado	<b>2</b>
Nº Montaje adecuado	<b>350</b>

**Productos Adicionales**


Caperuza Antipolvo STAUBTUBUS-03
Master IO-Link
Software

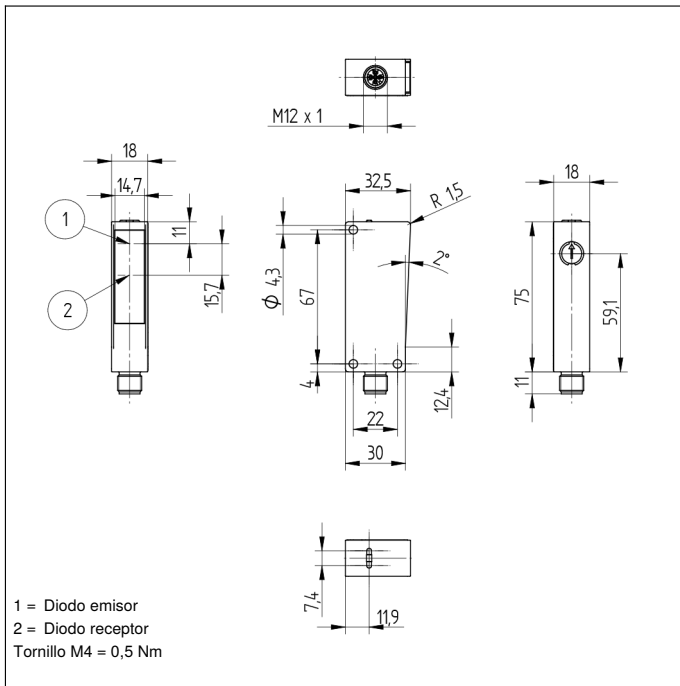

### Panel



05 = Ajuste de conmutación  
 30 = Estado de conmutación/Aviso de contaminación  
 68 = Indicador de la tensión de alimentación

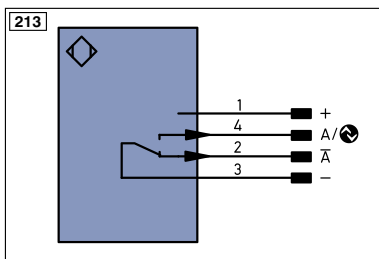


### Tabla 1

Alcance de detección	45 mm	100 mm	200 mm
Diámetro del punto luminoso	7 mm	6 mm	5 mm

### Desviación distancia conmutación

Típica curva característica basada en blanco, 90 % de reflexión

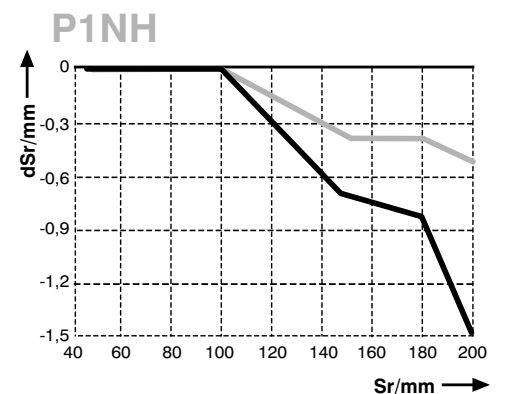

Sr = Distancia de conmutación  
 dSr = Cambio distancia conmutación

— negro 6 % reflexión  
 — gris 18 % reflexión

