
wenglor
the innovative family

技术数据
S23-10MPUR
连接线
M12 × 1；4针

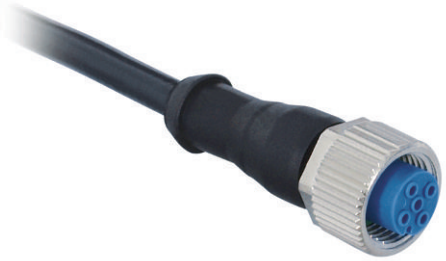

c UL us
LISTED
IND. CONT. EQ
72HL / E189727
For use in class 2 circuits

ZH

尺寸单位为毫米
保留技术更改权
版本 0
www.wenglor.com

技术数据


电气数据	
供电电压	≤ 250 V DC/AC

机械数据	
接口 1	插口，直
连接方式 1	M12 × 1，4针
接口 2	剥皮
转矩	M12: 0,6 Nm
编码器	A编码
电缆长度 (L)	10 m
外径 (d)	4.7 mm
芯线截面	0.34 mm²
防护等级	IP67
温度范围（固定铺设）	-40...80 °C
温度范围（可移动使用）	-25...80 °C
电缆外皮材料	PUR 塑料
芯线绝缘材料	PP 塑料
锁紧螺母材料	黄铜，镀镍
无卤	是
适合拖链	是
弯曲半径（固定铺设）	5 × d
弯曲半径（移动使用）	10 × d
移动速度（水平移动行程为 5 m 时）	≤ 3 m/s
加速度	≤ 5 m/s²
弯曲循环	≤ 10000000

常规数据	
供货范围	1 × 电缆
包装箱	1件

*每个触点

技术图表

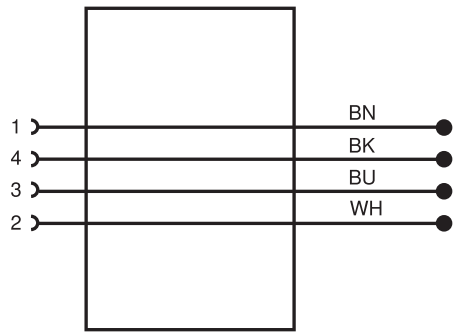

引脚	芯线颜色
1	棕色

引脚	芯线颜色
2	白色
3	蓝色
4	黑色