


# Anschlussleitung

M12 × 1; 4-polig

## S27-5MPUR

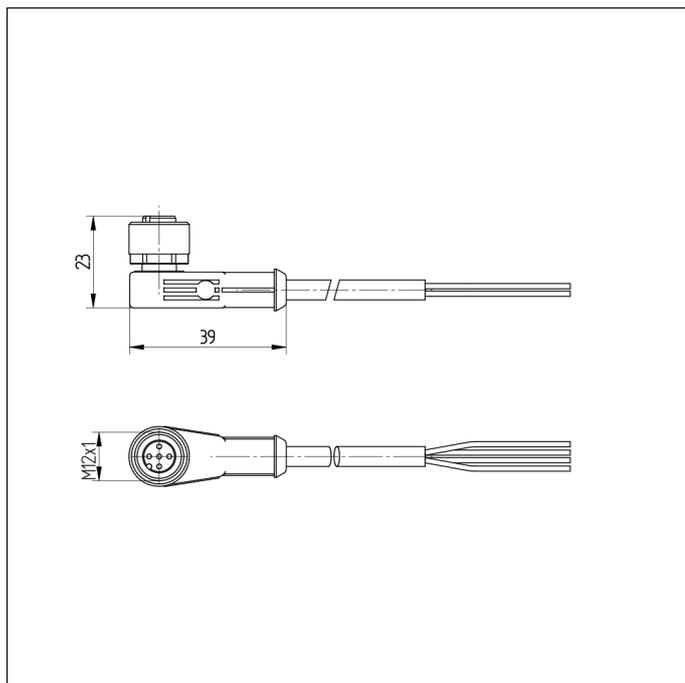

\* je Kontakt



### Elektrische Daten

Versorgungsspannung  $\leq 24$  V DC

### Mechanische Daten

Anschluss 1	Buchse, gewinkelt
Anschlussart 1	M12 × 1, 4-polig
Anschluss 2	abgemantelt
Anzugsdrehmoment	M12: 0,6 Nm
Kabellänge	5 m
Außendurchmesser (d)	4,7 mm
Aderquerschnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Anzeige	LED
Schutzart	IP67
Temperaturbereich (fest verlegt)	-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegter Einsatz)	-25...80 °C
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PP
Material Überwurfmutter	CuZn, vernickelt
Halogenfrei	ja
Schleppkettene geeignet	ja
Biegeradius (fest verlegt)	5 × d
Biegeradius (bewegter Einsatz)	10 × d
Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler Verfahrlänge)	$\leq 3$ m/s
Beschleunigung	$\leq 5$ m/s <sup>2</sup>
Biegezyklen	$\leq 10000000$
Verpackungseinheit	1 Stück

Anschlussbild-Nr. **S03**

Anschlusstechnik-Nr. **2**

- Halogenfrei, Schleppkettene geeignet
- PUR, mit LED, gewinkelt

