
wenglor
the innovative family


Technische Daten

S29-5MPUR
Anschlussleitung

M12 × 1; 4-polig

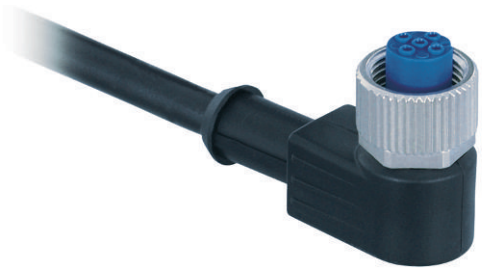

c UL us LISTED
IND. CONT. EQ
72HL / E189727
For use in class 2 circuits

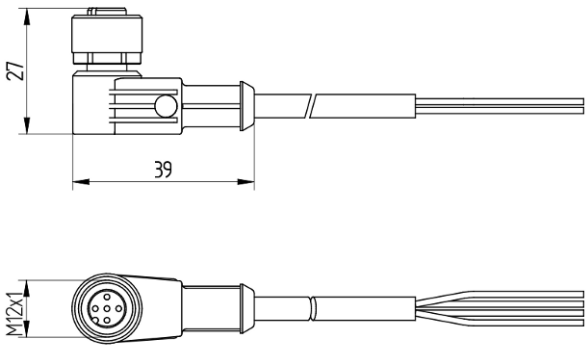

DE

Maßangaben in mm
Technische Änderungen vorbehalten
Version 0
www.wenglor.com

Technische Daten


Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	≤ 250 V AC/DC

Mechanische Daten	
Anschluss 1	Buchse, gewinkelt
Anschlussart 1	M12 × 1, 4-polig
Anschluss 2	abgemantelt
Anzugsdrehmoment	M12: 0,6 Nm
Codierung	A-codiert
Kabellänge (L)	5 m
Außendurchmesser (d)	4,7 mm
Aderquerschnitt	0,34 mm²
Schutzart	IP67
Temperaturbereich (fest verlegt)	-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegter Einsatz)	-25...80 °C
Kabelmantelmaterial	Kunststoff, PUR
Material Aderisolierung	Kunststoff, PP
Material Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Halogenfrei	ja
Schleppkettengeeignet	ja
Biegeradius (fest verlegt)	5 × d
Biegeradius (bewegter Einsatz)	10 × d
Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler Verfahrweglänge)	≤ 3 m/s
Beschleunigung	≤ 5 m/s²
Biegezyklen	≤ 10000000

Allgemeine Daten	
Lieferumfang	1 × Leitung
Verpackungseinheit	1 Stück

* je Kontakt

Technische Grafiken

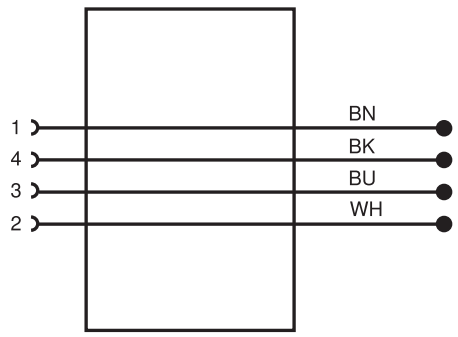

Pin	Aderfarbe
1	Braun

Pin	Aderfarbe
2	Weiß
3	Blau
4	Schwarz