
wenglor
the innovative family

Dati tecnici


S29-5MPUR

Cavo di collegamento

M12 × 1; 4-pin

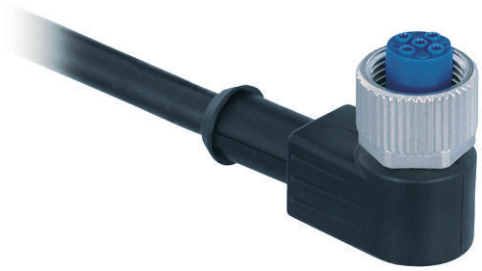

c UL us LISTED
IND. CONT. EQ
72HL / E189727
For use in class 2 circuits

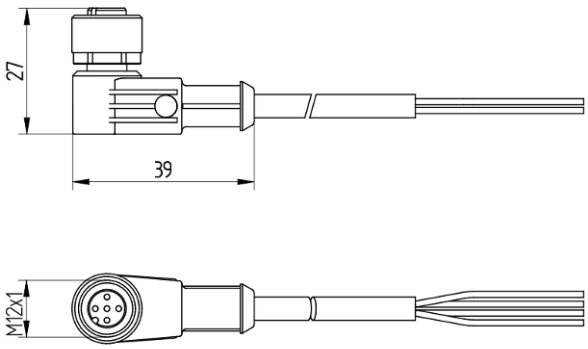

IT

Dimensioni in mm
Con riserva di modifiche tecniche
0
www.wenglor.com

Dati tecnici


Dati elettrici	
Tensione di alimentazione	≤ 250 V AC/DC

Dati meccanici	
Connessione 1	Femmina, angolo
Tipo di connessione 1	M12 × 1, 4-pin
Connessione 2	smantellato
Momento torcente	M12: 0,6 Nm
Codifica	Codificato A
Lunghezza cavo (L)	5 m
Diametro esterno (d)	4,7 mm
Sezione del cavo	0,34 mm²
Grado di protezione	IP67
Fascia di temperatura (installazione fissa)	-40...80 °C
Fascia di temperatura (uso in movimento)	-25...80 °C
Materiale del rivestimento cavo	Plastica PUR
Materiale isolamento del cavo	Plastica PP
Materiale dado di fisaggio	Ottone, nichelato
Senza alogeno	sì
Adatto per guide	sì
Raggio di curvatura (impiego fisso)	5 × d
Raggio di curvatura (impiego mobile)	10 × d
Velocità di spostamento (con un percorso di spostamento orizzontale di 5 m)	≤ 3 m/s
Accelerazione	≤ 5 m/s²
Cicli di curvatura	≤ 10000000

Dati generali	
Volume di consegna	1 × cavo
Unità di imballaggio	1 Pezzi

* per contatto

Illustrazioni tecniche

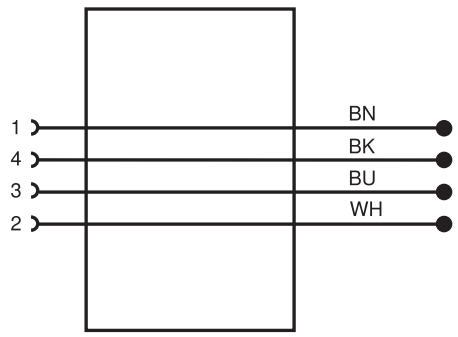

Pin	Colore dei fili
1	Marrone

Pin	Colore dei fili
2	Bianco
3	Blu
4	Nero