wenglor
the innovative family


Technische Daten

# S61-2M
# Anschlussleitung

M8 × 1; 4-polig



c UL us LISTED
IND. CONT. EQ
72HL / E189727
For use in class 2 circuits

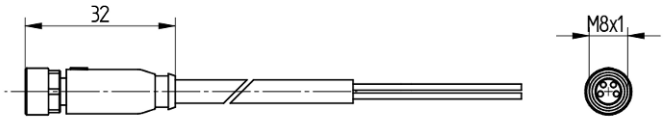


DE

Maßangaben in mm
Technische Änderungen vorbehalten
Version 0
**www.wenglor.com**

## Technische Daten


| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Versorgungsspannung | ≤ 50 V AC/DC |

| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Anschluss 1 | Buchse, gerade |
| Anschlussart 1 | M8 × 1, 4-polig |
| Anschluss 2 | abgemantelt |
| Anzugsdrehmoment | M8: 0,4 Nm |
| Kabellänge (L) | 2 m |
| Außendurchmesser (d) | 4,8 mm |
| Aderquerschnitt | 0,25 mm² |
| Schutzart | IP67 |
| Temperaturbereich (fest verlegt) | -25...80 °C |
| Temperaturbereich (bewegter Einsatz) | -5...80 °C |
| Kabelmantelmaterial | Kunststoff, PVC |
| Material Aderisolierung | Kunststoff, PVC |
| Material Überwurfmutter | Messing, vernickelt |

| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Lieferumfang | 1 × Leitung |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

* je Kontakt

## Technische Grafiken

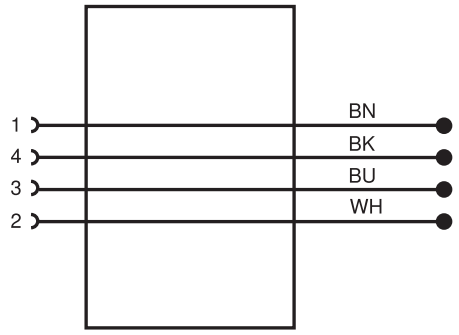


| Pin | Aderfarbe |
|---|---|
| 1 | Braun |
| 2 | Weiß |
| 3 | Blau |
| 4 | Schwarz |