wenglor
the innovative family

# Datos técnicos


# S56-10M

# Cable de conexión

M8 × 1; 3-pines



c UL us LISTED
IND. CONT. EQ
72HL / E189727
For use in class 2 circuits

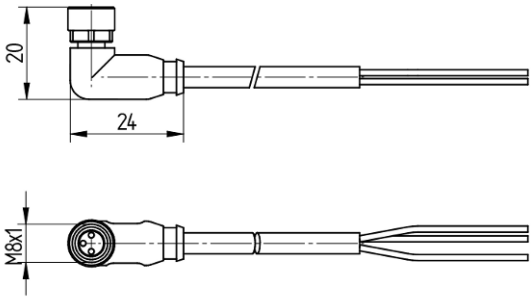


ES

Dimensiones en mm
Sujeto a cambios técnicos
Versión 0
**www.wenglor.com**

## Datos técnicos


| Datos eléctricos | |
|---|---|
| Tensión de alimentación | ≤ 24 V DC |

| Datos mecánicos | |
|---|---|
| Conexión 1 | Hembra, acodado |
| Tipo de conexión 1 | M8 × 1, 3-pines |
| Conexión 2 | pelado(s) |
| Par de apriete | M8: 0,4 Nm |
| Longitud del cable (L) | 10 m |
| Diámetro exterior (d) | 4,5 mm |
| Sección del conductor | 0,25 mm² |
| Display | LED |
| Clase de protección | IP67 |
| Rango de temperatura (fijo) | -30...80 °C |
| Rango de temperatura (uso en movimiento) | -5...80 °C |
| Material de la cubierta del cable | Plástico, PVC |
| Material de aislamiento del cable | Plástico, PVC |
| Material tuerca de racor | Latón, niquelado |

| Datos generales | |
|---|---|
| Volumen de entrega | 1 tubería |
| Unidad de embalaje | 1 Pieza |

* por contacto

## Gráficos técnicos

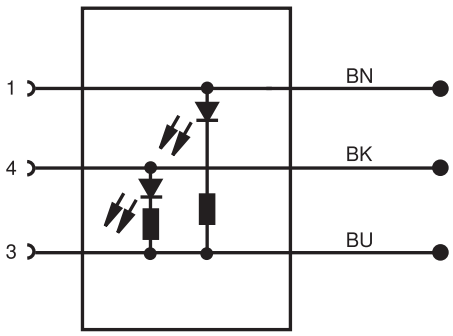


| Pin | Color del hilo |
|---|---|
| 1 | Marrón |
| 3 | Azul |
| 4 | Negro |