wenglor
the innovative family

Données techniques


# S49-10M

# Câble de raccordement

M8 × 1; 3-pôles



c UL us LISTED
IND. CONT. EQ
72HL / E189727
For use in class 2 circuits




FR

Dimensions en mm
Sous réserve de modifications techniques
Version 0
**www.wenglor.com**

## Données techniques


| Caractéristiques électroniques | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | ≤ 63 V AC/DC |

| Caractéristiques mécaniques | |
|---|---|
| Raccordement 1 | Femelle, droite |
| Type de raccordement 1 | M8 × 1, 3-pôles |
| Raccordement 2 | dénudé |
| Couple de serrage | M8: 0,3 Nm |
| Longueur de câble (L) | 10 m |
| Diamètre extérieur (d) | 5 mm |
| Section de câble | 0,34 mm² |
| Indice de protection | IP67 |
| Plage de températures | -25...80 °C |
| Matière gaine de câble | Plastique, PVC |
| Matière isolation du câble | Plastique, PVC |
| Matière écrou à douille | Laiton, nickelé |

| Données générales | |
|---|---|
| Contenu | 1 câble |
| Unité d'emballage | 1 Pièce |

* par contact

## Illustrations techniques

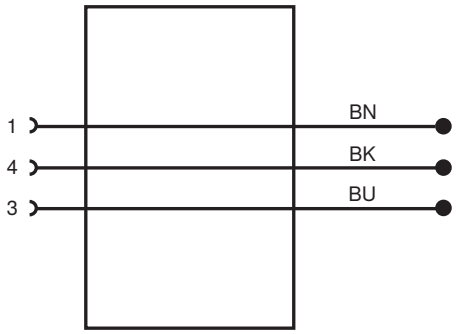


| Broche | Couleur du brin |
|---|---|
| 1 | Marron |
| 3 | Bleu |
| 4 | Noir |