
wenglor
the innovative family

# 技术数据
# S35W-5M
# 连接线
M12 × 1；5针

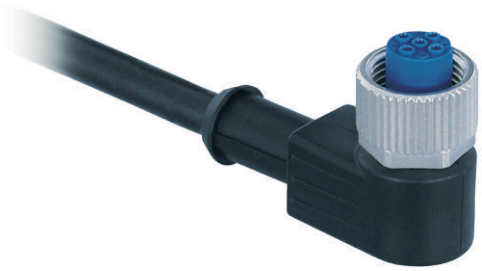

c UL us
LISTED
IND. CONT. EQ
72HL / E189727
For use in class 2 circuits

ZH

尺寸单位为毫米
保留技术更改权
版本 0
**www.wenglor.com**

## 技术数据


| 电气数据 | |
|---|---|
| 供电电压 | ≤ 125 V AC/DC |

| 机械数据 | |
|---|---|
| 接口 1 | 插口，成角 |
| 连接方式 1 | M12 × 1，5针 |
| 接口 2 | 剥皮 |
| 转矩 | M12: 0,6 Nm |
| 编码器 | A编码 |
| 电缆长度 (L) | 5 m |
| 外径 (d) | 5.9 mm |
| 芯线截面 | 0.34 mm² |
| 防护等级 | IP67 |
| 温度范围（固定铺设） | -25...70 °C |
| 温度范围（可移动使用） | -5...70 °C |
| 电缆外皮材料 | 塑料，PVC |
| 芯线绝缘材料 | 塑料，PVC |
| 锁紧螺母材料 | 黄铜，镀镍 |

| 常规数据 | |
|---|---|
| 供货范围 | 1 × 电缆 |
| 包装箱 | 1件 |

*每个触点

## 技术图表

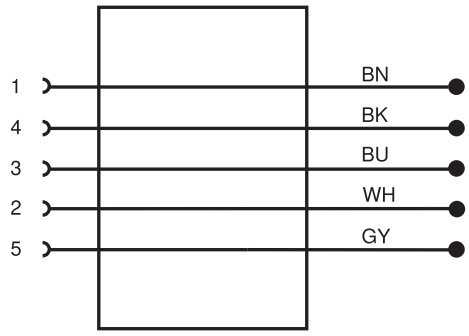


| 引脚 | 芯线颜色 |
|---|---|
| 1 | 棕色 |
| 2 | 白色 |
| 3 | 蓝色 |
| 4 | 黑色 |
| 5 | 灰色 |