wenglor
the innovative family

Teknik Veriler


# S56-10MPUR

# Bağlantı kablosu

M8 × 1; 3 pin'li



c UL us LISTED
IND. CONT. EQ
72HL / E189727
For use in class 2 circuits

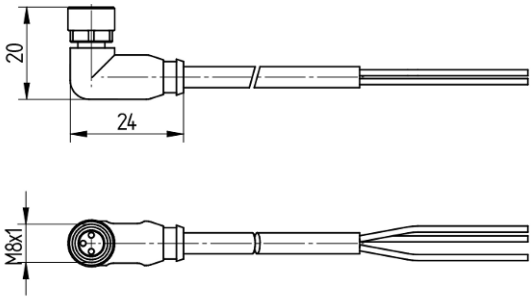


TR

Ölçüler mm cinsindendir
Teknik değişiklikler saklıdır
Sürüm 0
**www.wenglor.com**

## Teknik Veriler


| Elektriksel veriler | |
|---|---|
| Besleme gerilimi | ≤ 24 V DC |

| Mekanik veriler | |
|---|---|
| Bağlantı 1 | Soket, açılı |
| Bağlantı türü 1 | M8 × 1, 3 pin'li |
| Bağlantı 2 | sıyrılmış |
| Sıkma torku | M8: 0,4 Nm |
| Kablo uzunluğu (L) | 10 m |
| Dış çap (d) | 4,3 mm |
| Damar kesiti | 0,25 mm² |
| Gösterge | LED |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Sıcaklık aralığı (sabit döşenmiş) | -40...80 °C |
| Sıcaklık aralığı (hareketli kullanım) | -25...80 °C |
| Kablo kılıfı materyali | Plastik, PUR |
| Kablo damar izolasyonu materyali | Plastik, PP |
| Rakor somun materyali | Pirinç, nikel kaplı |
| Halojen içermez | Evet |
| Hareketli kullanıma uygun | Evet |
| Bükülme yarıçapı (sabit döşenmiş) | 5 × d |
| Bükülme yarıçapı (hareketli kullanım) | 10 × d |
| Hareket hızı (5 m yatay hareket yolu uzunluğunda) | ≤ 5 m/s |
| İvmelenme | ≤ 10 m/s² |
| Test edilen büküm sayısı | ≤ 10000000 |

| Genel veriler | |
|---|---|
| Teslimat kapsamı | 1 × Kablo |
| Paketleme birimi | 1 adet |

* Kontak başına

## Teknik Grafikler

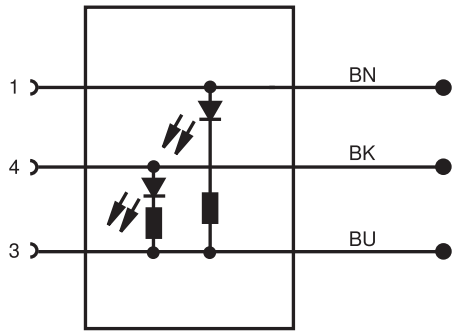


| pin | Kablo rengi |
|---|---|
| 1 | Kahverengi |

| pin | Kablo rengi |
|---|---|
| 3 | Mavi |
| 4 | Siyah |