

Anschlussleitung

M8 × 1; 4-polig

S60-5MPUR



Elektrische Daten


Versorgungsspannung ≤ 50 V AC/DC

Mechanische Daten



Anschluss 1	Buchse, gewinkelt
Anschlussart 1	M8 × 1, 4-polig
Anschluss 2	abgemantelt
Anzugsdrehmoment	M8: 0,4 Nm
Kabellänge	5 m
Außendurchmesser (d)	4,7 mm
Aderquerschnitt	0,25 mm ²
Schutzart	IP67
Temperaturbereich (fest verlegt)	-25...80 °C
Temperaturbereich (bewegter Einsatz)	-25...80 °C
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PP
Material Überwurfmutter	CuZn, vernickelt
Halogenfrei	ja
Schleppkettene geeignet	ja
Biegeradius (fest verlegt)	5 × d
Biegeradius (bewegter Einsatz)	10 × d
Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler Verfahrweglänge)	≤ 3 m/s
Beschleunigung	≤ 10 m/s ²
Biegezyklen	≤ 10000000
Verpackungseinheit	1 Stück

Anschlussbild-Nr. **S02**

Anschlusstechnik-Nr. **7**

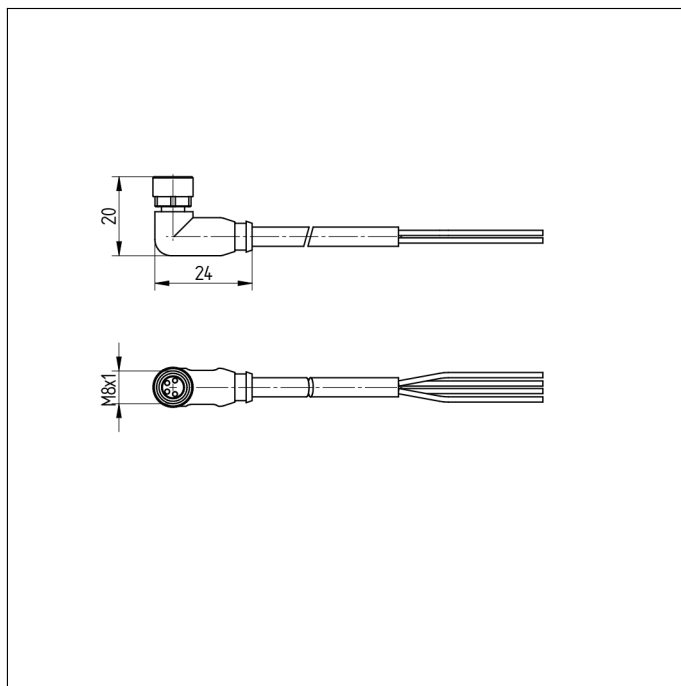

- Halogenfrei, Schleppkettene geeignet
- PUR, gewinkelt

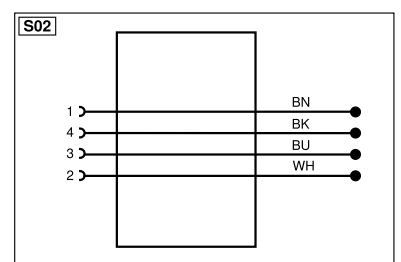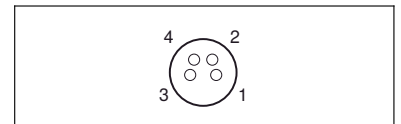

* je Kontakt

