wenglor
the innovative family


# Technische Daten

# P1PH704

# Reflextaster

mit Hintergrundausblendung elektronisch

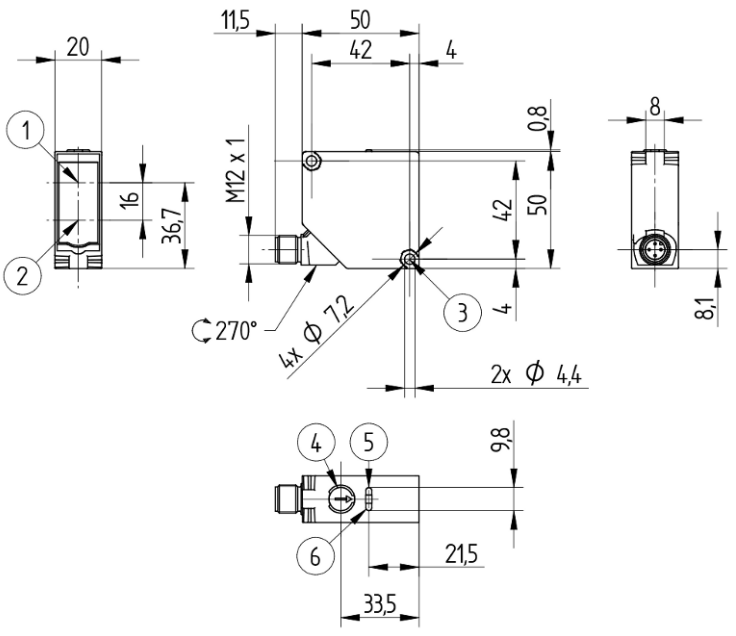


| Symbol | Legende |
|---|---|
| 1 | Sendediode |
| 2 | Empfangsdiode |
| 3 | Schlüsselweite 7 |
| 4 | Schaltabstandseinsteller |
| 5 | Power LED |
| 6 | Schaltzustandsanzeige/Verschmutzungsmeldung |

DE

Maßangaben in mm
Technische Änderungen vorbehalten
Version 0
**www.wenglor.com**

## Technische Daten

| Optische Daten | |
|---|---|
| Tastweite | 300 mm |
| Einstellbereich | 65...300 mm |
| Schalthysterese | < 2 % |
| Lichtart | Laser, rot |
| Wellenlänge | 655 nm |
| Lebensdauer (Tu = +25 °C) | 100000 h |
| Laserklasse (EN 60825-1) | 1 |
| Max. zul. Fremdlicht | 10000 Lux |
| Lichtfleckdurchmesser | siehe Tabelle 1 |
| Optische Achse | Ausgerichtet |
| Schaltpunkt | Abgeglichen |
| Prinzip | Triangulation |

| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 15...30 V DC |
| Versorgungsspannung mit IO-Link | 18...30 V DC |
| Stromaufnahme (Ub = 24 V) | < 15 mA |
| Schaltfrequenz | 800 Hz |
| Schaltfrequenz (Interference-free-Mode) | 500 Hz |
| Ansprechzeit (Interference-free-Mode) | 1,5 ms |
| Ansprechzeit | 1,25 ms |
| Temperaturdrift | < 3 % |
| Temperaturbereich | -25...60 °C |
| Spannungsabfall Schaltausgang | < 2 V |
| Schaltstrom Schaltausgang | 100 mA |
| Kurzschlussfest | ja |
| Verpolungssicher | ja |
| Überlastsicher | ja |
| Schnittstelle | IO-Link V1.1 |
| Schutzklasse | III |
| FDA Accession Number | 2010994-000 |

| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Einstellart | Potentiometer |
| Gehäusematerial | Kunststoff, ABS/PC |
| Schutzart | IP67<br>IP68 |
| Anschlusstyp | Steckervariante |
| Anschlussart | M12 × 1; 4-polig |
| Optikabdeckung | Kunststoff, PMMA |

| Sicherheitstechnische Daten | |
|---|---|
| MTTFd (EN ISO 13849-1) | 868,49 a |


| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Lieferumfang | 1 × Befestigungsset Z1PE002<br>1 × Inbetriebnahmehinweis<br>1 × Sensor |

| Einstellbare Parameter | |
|---|---|
| Ausgang | Gegentakt<br>NPN<br>PNP |
| Schaltung | Öffner<br>Schließer<br>deaktiviert<br>Fehlerausgang<br>Öffner+Schließer |
| Weitere Parameter | Abfallzeitverzögerung<br>Anzugszeitverzögerung<br>Betriebsmodus<br>Hysterese<br>Schaltpunkt<br>Sendelicht |

Alle weiteren Parameter befinden sich in den Produktdokumentationen.

| Klassifikationen | |
|---|---|
| eCl@ss 5.1.4 | 27-27-09-04 Light scanner w. background masking |
| eCl@ss 6.x | 27-27-09-04 Détecteur photoélectrique à effacement d'arrière-plan |
| eCl@ss 7.0 | 27-27-09-04 Light scanner w. background masking |
| eCl@ss 7.1 | 27-27-09-04 Light scanner w. background masking |
| eCl@ss 8.x | 27-27-09-04 Light scanner w. background masking |
| eCl@ss 10.0.1 | 27-27-09-04 Détecteur photoélectrique à effacement d'arrière-plan |

## Technische Grafiken

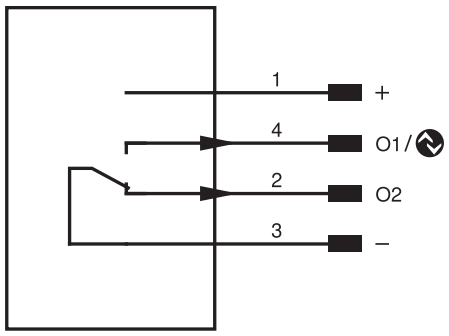



| Pin | Pinfunktion | Polarität | Schaltung |
|---|---|---|---|
| 1 | Versorgungsspannung + | | |
| 2 | Schaltausgang 2 | NPN | Antivalent |
| 3 | Versorgungsspannung 0 V | | |
| 4 | Schaltausgang 1 IO-Link | NPN | Schließer |

| Tabelle 1 | | | |
|---|---|---|---|
| Tastweite | 65 mm | 150 mm | 300 mm |

| Tabelle 1 | | | |
|---|---|---|---|
| Lichtfleckdurchmesser | 3 mm | 2,5 mm | 2 mm |

*Abb. 1:* Schaltabstandsabweichung

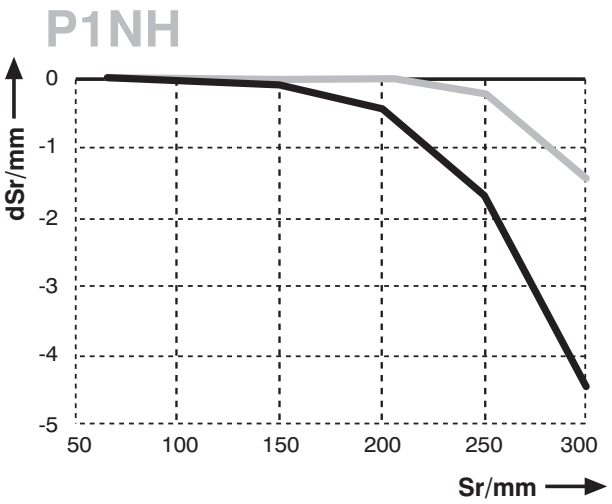


Typische Kennlinie, bezogen auf Weiß, 90 % Remission

Sr = Schaltabstand

dSr = Schaltabstandsänderung

Schwarz 6 % Remission

Grau 18 % Remission