wenglor
the innovative family

Datos técnicos


S88-10MPUR

Cable de conexión

M12 × 1; 8-pines



c UL us LISTED
IND. CONT. EQ
72HL / E189727
For use in class 2 circuits

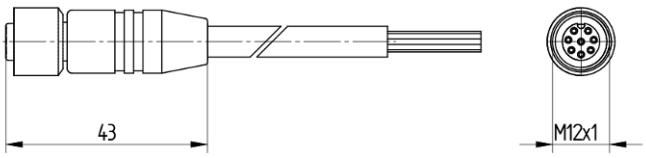

ES

Dimensiones en mm
Sujeto a cambios técnicos
Versión 1
www.wenglor.com

Datos técnicos


Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	≤ 36 V AC/DC

Datos mecánicos	
Conexión 1	Hembra, recto
Tipo de conexión 1	M12 × 1, 8-pines
Conexión 2	pelado(s)
Par de apriete	M12: 0,5 Nm
Codificación	Codificación A
Longitud del cable (L)	10 m
Diámetro exterior (d)	6,6 mm
Sección del conductor	0,25 mm²
Clase de protección	IP67
Rango de temperatura	-25...80 °C
Material de la cubierta del cable	Plástico, PUR
Material de aislamiento del cable	Plástico, PP
Material tuerca de racor	Latón, niquelado
Equipamiento	Malla
Exento de halógeno	sí
Apropiado para cadenas de arrastre	sí
Radio de curvatura (colocación fija)	> 5 × d
Radio de curvatura (uso en movimiento)	> 10 × d
Velocidad transversal (recorrido 5 m)	≤ 3,3 m/s
Aceleración	≤ 5 m/s²
Ciclos de curvatura	> 2000000

Datos generales	
Volumen de entrega	1 tubería
Unidad de embalaje	1 Pieza

* por contacto

Gráficos técnicos

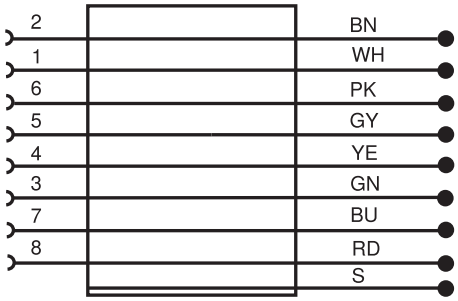

Pin	Color del hilo
1	Blanco

Pin	Color del hilo
2	Marrón
3	Verde
4	Amarillo
5	Gris
6	Rosa
7	Azul
8	Rojo
S	Apantallamiento