wenglor
the innovative family

Dati tecnici


S88W-10MPUR

Cavo di collegamento

M12 × 1; 8-pin



c UL us LISTED
IND. CONT. EQ
72HL / E189727
For use in class 2 circuits

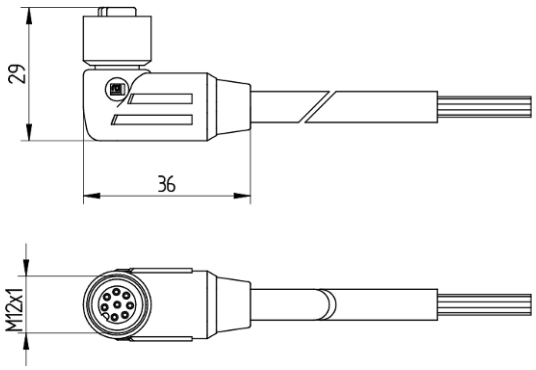

IT

Dimensioni in mm
Con riserva di modifiche tecniche
0
www.wenglor.com

Dati tecnici


Dati elettrici	
Tensione di alimentazione	≤ 36 V AC/DC

Dati meccanici	
Connessione 1	Femmina, angolo
Tipo di connessione 1	M12 × 1, 8-pin
Connessione 2	smantellato
Momento torcente	M12: 0,5 Nm
Codifica	Codificato A
Lunghezza cavo (L)	10 m
Diametro esterno (d)	6,6 mm
Sezione del cavo	0,25 mm²
Grado di protezione	IP67
Fascia temperatura	-25...80 °C
Materiale del rivestimento cavo	Plastica PUR
Materiale isolamento del cavo	Plastica PP
Materiale dado di fisaggio	Ottone, nichelato
Attrezzatura	Schermato
Senza alogeno	sì
Adatto per guide	sì
Raggio di curvatura (impiego fisso)	> 5 × d
Raggio di curvatura (impiego mobile)	> 10 × d
Velocità di spostamento (con un percorso di spostamento orizzontale di 5 m)	≤ 3,3 m/s
Accelerazione	≤ 5 m/s²
Cicli di curvatura	> 2000000

Dati generali	
Volume di consegna	1 × cavo
Unità di imballaggio	1 Pezzi

* per contatto

Illustrazioni tecniche

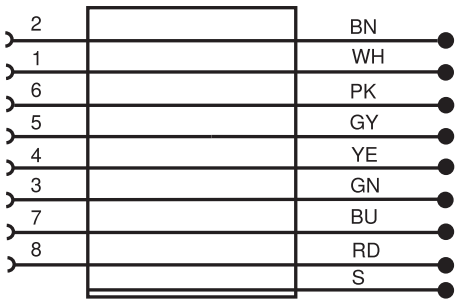

Pin	Colore dei fili
1	Bianco

Pin	Colore dei fili
2	Marrone
3	Verde
4	Giallo
5	Grigio
6	Rosa
7	Blu
8	Rosso
S	Schermo