wenglor
the innovative family

Teknik Veriler


S88W-10MPUR

Bağlantı kablosu

M12 × 1; 8 pin'li



c UL us LISTED
IND. CONT. EQ
72HL / E189727
For use in class 2 circuits

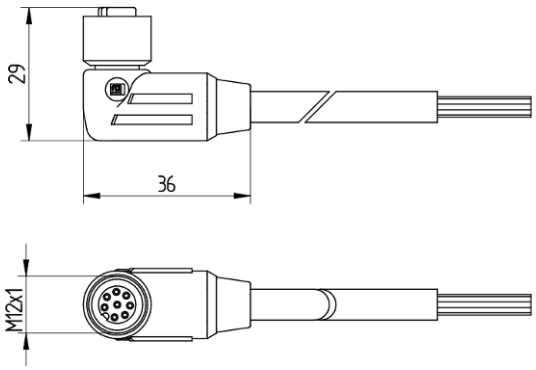

TR

Ölçüler mm cinsindendir
Teknik değişiklikler saklıdır
Sürüm 0
www.wenglor.com

Teknik Veriler


Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	≤ 36 V AC/DC

Mekanik veriler	
Bağlantı 1	Soket, açılı
Bağlantı türü 1	M12 × 1, 8 pin'li
Bağlantı 2	sıyrılmış
Sıkma torku	M12: 0,5 Nm
Kodlama	A kodlu
Kablo uzunluğu (L)	10 m
Dış çap (d)	6,6 mm
Damar kesiti	0,25 mm²
Koruma sınıfı	IP67
Sıcaklık aralığı	-25...80 °C
Kablo kılıfı materyali	Plastik, PUR
Kablo damar izolasyonu materyali	Plastik, PP
Rakor somun materyali	Pirinç, nikel kaplı
Ekipmanlar	Ekranlamalı
Halojen içermez	Evet
Hareketli kullanıma uygun	Evet
Bükülme yarıçapı (sabit döşenmiş)	> 5 × d
Bükülme yarıçapı (hareketli kullanım)	> 10 × d
Hareket hızı (5 m yatay hareket yolu uzunluğunda)	≤ 3,3 m/s
İvmelenme	≤ 5 m/s²
Test edilen büküm sayısı	> 2000000

Genel veriler	
Teslimat kapsamı	1 × Kablo
Paketleme birimi	1 adet

* Kontak başına

Teknik Grafikler

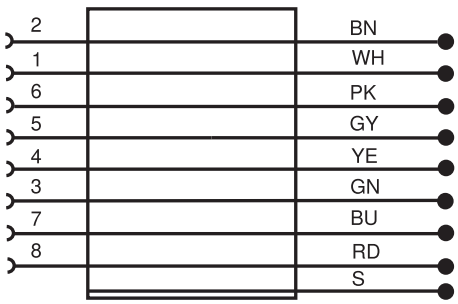

pin	Kablo rengi
1	Beyaz

pin	Kablo rengi
2	Kahverengi
3	Yeşil
4	Sarı
5	Gri
6	Pembe
7	Mavi
8	Kırmızı
S	Koruma