

Meccanismo di ritenuta di sicurezza attuatore

SD4ICA01

Numero d'ordinazione



Dati tecnici

Dati elettrici

Tipo di sensore	Attuatore
Fascia temperatura	-25...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...85 °C

Dati meccanici


Materiale custodia	Plastica
Grado di protezione	IP67

Dati tecnici di sicurezza

Principio operativo	Codificato in modo induttivo
Meccanismo di ritenuta idoneo	SD4ICS01SE89
	SD4ICS02SE89
	SD4ICS03SE89
	SD4ICS04SE89
	SD4ICS13SE89
	SD4ICS14SE89

- 500 N forza di trazione (controllata)
- Facile da pulire

Questo innovativo meccanismo di ritenuta di sicurezza è adatto alla protezione di processi grazie a una forza di chiusura continuamente monitorata. Poiché il livello di sicurezza cat. 4 PL e (EN ISO 13849-1) è raggiungibile solo con un bullone di sicurezza e viene mantenuto se connesso in serie. Anche i tempi di reazione e di rischio restano invariati in connessione in serie. Vaste funzioni di diagnosi aumentano la disponibilità dell'impianto e facilitano il montaggio e la manutenzione. Mediante la tacca elettrica si fa completamente a meno di componenti che si toccano e, di conseguenza, si evita usura, sbattimento (movimento) forte della porta di protezione e pulizie costose.

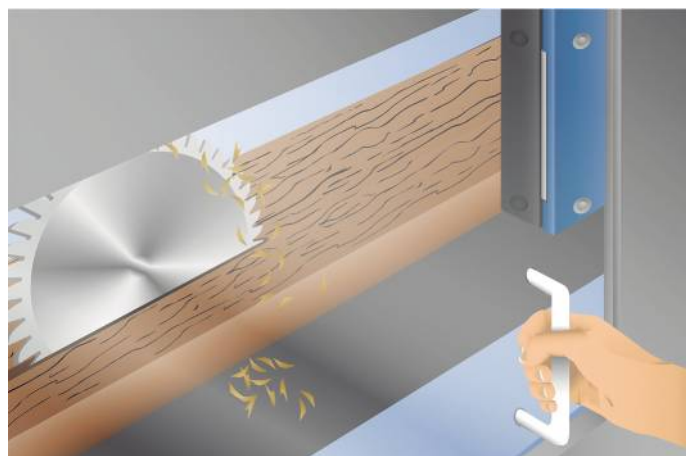

Prodotti aggiuntivi

Software

