wenglor
the innovative family


Datos técnicos

# S88W-2MPUR

# Cable de conexión

M12 × 1; 8-pines



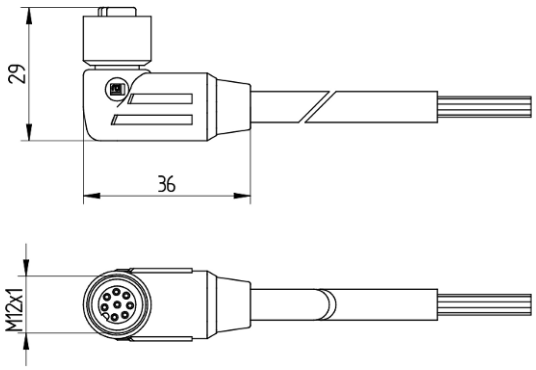


ES

Dimensiones en mm
Sujeto a cambios técnicos
Versión 0
**www.wenglor.com**

## Datos técnicos


| Datos eléctricos | |
|---|---|
| Tensión de alimentación | ≤ 36 V AC/DC |

| Datos mecánicos | |
|---|---|
| Conexión 1 | Hembra, acodado |
| Tipo de conexión 1 | M12 × 1, 8-pines |
| Conexión 2 | pelado(s) |
| Par de apriete | M12: 0,5 Nm |
| Codificación | Codificación A |
| Longitud del cable (L) | 2 m |
| Diámetro exterior (d) | 6,6 mm |
| Sección del conductor | 0,25 mm² |
| Clase de protección | IP67 |
| Rango de temperatura | -25...80 °C |
| Material de la cubierta del cable | Plástico, PUR |
| Material de aislamiento del cable | Plástico, PP |
| Material tuerca de racor | Latón, niquelado |
| Equipamiento | Malla |
| Exento de halógeno | sí |
| Apropiado para cadenas de arrastre | sí |
| Radio de curvatura (colocación fija) | > 5 × d |
| Radio de curvatura (uso en movimiento) | > 10 × d |
| Velocidad transversal (recorrido 5 m) | ≤ 3,3 m/s |
| Aceleración | ≤ 5 m/s² |
| Ciclos de curvatura | > 2000000 |

| Datos generales | |
|---|---|
| Volumen de entrega | 1 tubería |
| Unidad de embalaje | 1 Pieza |

* por contacto

## Gráficos técnicos

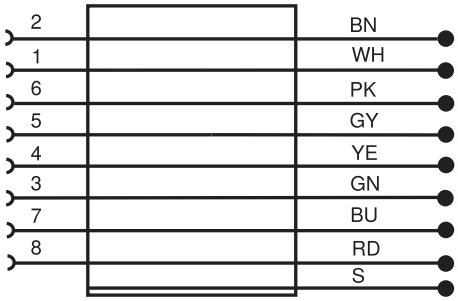


| Pin | Color del hilo |
|---|---|
| 1 | Blanco |

| Pin | Color del hilo |
|---|---|
| 2 | Marrón |
| 3 | Verde |
| 4 | Amarillo |
| 5 | Gris |
| 6 | Rosa |
| 7 | Azul |
| 8 | Rojo |
| S | Apantallamiento |