


Anschlussleitung

M12 × 1; 8-polig

S80-5M

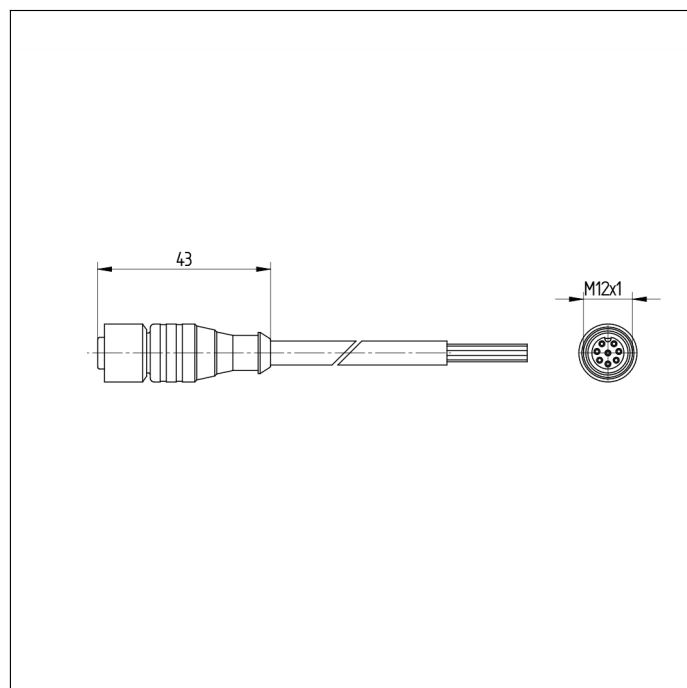

* je Kontakt



Elektrische Daten

Versorgungsspannung $\leq 36 \text{ V AC/DC}$

Mechanische Daten

Anschluss 1	Buchse, gerade
Anschlussart 1	M12 × 1, 8-polig
Anschluss 2	abgemantelt
Anzugsdrehmoment	M12: 0,5 Nm
Kabellänge	5 m
Außendurchmesser (d)	6 mm
Aderquerschnitt	0,25 mm ²
Schutzart	IP67
Temperaturbereich	-25...80 °C
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PP
Material Überwurfmutter	CuZn, vernickelt
Geschirmt	ja
Halogenfrei	ja
Schleppkettene geeignet	ja
Biegeradius (fest verlegt)	$> 5 \times d$
Biegeradius (bewegter Einsatz)	$> 10 \times d$
Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler Verfahrweglänge)	$\leq 3,3 \text{ m/s}$
Beschleunigung	$\leq 5 \text{ m/s}^2$
Biegezyklen	> 2000000
Verpackungseinheit	1 Stück

Anschlussbild-Nr.

S01

Anschlusstechnik-Nr.

80

- Halogenfrei, Schleppkettene geeignet
- PUR, gerade

