wenglor
the innovative family

Données techniques


# S88W-5MPUR

# Câble de raccordement

M12 × 1; 8-pôles



c UL us LISTED
IND. CONT. EQ
72HL / E189727
For use in class 2 circuits

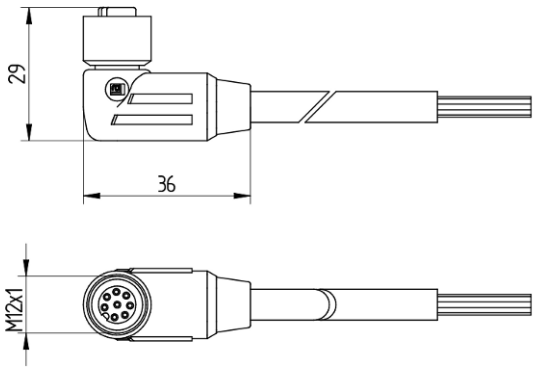


FR

Dimensions en mm
Sous réserve de modifications techniques
Version 0
**www.wenglor.com**

## Données techniques


| Caractéristiques électroniques | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | ≤ 36 V AC/DC |

| Caractéristiques mécaniques | |
|---|---|
| Raccordement 1 | Femelle, coudée |
| Type de raccordement 1 | M12 × 1, 8-pôles |
| Raccordement 2 | dénudé |
| Couple de serrage | M12: 0,5 Nm |
| Codage | Codage A |
| Longueur de câble (L) | 5 m |
| Diamètre extérieur (d) | 6,6 mm |
| Section de câble | 0,25 mm² |
| Indice de protection | IP67 |
| Plage de températures | -25...80 °C |
| Matière gaine de câble | Plastique, PUR |
| Matière isolation du câble | Plastique, PP |
| Matière écrou à douille | Laiton, nickelé |
| Équipement | Blindé |
| Sans halogène | oui |
| Compatibilité chaîne porte-câble | oui |
| Rayon de courbure (fixe) | > 5 × d |
| Rayon de courbure (en mouvement) | > 10 × d |
| Vitesse de déplacement (pour des courses horizontales de 5 m) | ≤ 3,3 m/s |
| Accélération | ≤ 5 m/s² |
| Cycle de flexions | > 2000000 |

| Données générales | |
|---|---|
| Contenu | 1 câble |
| Unité d'emballage | 1 Pièce |

* par contact

## Illustrations techniques

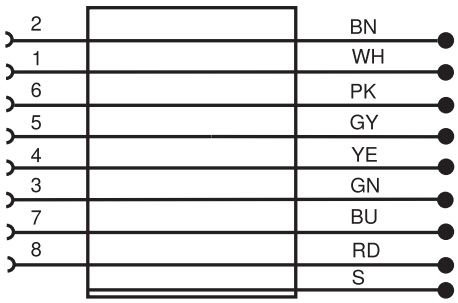


| Broche | Couleur du brin |
|---|---|
| 1 | Blanc |

| Broche | Couleur du brin |
|---|---|
| 2 | Marron |
| 3 | Vert |
| 4 | Jaune |
| 5 | Gris |
| 6 | Rose |
| 7 | Bleu |
| 8 | Rouge |
| S | Blindage |