

Interruttore di sicurezza

RFID


SD4RAA02

Numero d'ordinazione



- Facile da pulire
- Grado di protezione IP69K
- Maggiore protezione contro manomissione tramite codifica RFID
- Possibilità di fissaggio universali
- Tacca integrata

I dispositivi di protezione separati possono essere resi sicuri semplicemente con interruttori di sicurezza senza contatto, anche mediante attivazione in serie, fino a cat. 4PL e. I tempi di reazione e di rischio restano invariati in connessione in serie. Vaste funzioni di diagnosi aumentano la disponibilità dell'impianto e facilitano il montaggio e la manutenzione. La versione dentellata può essere utilizzata come collegamento e non mantiene ferme porte e sportelli.

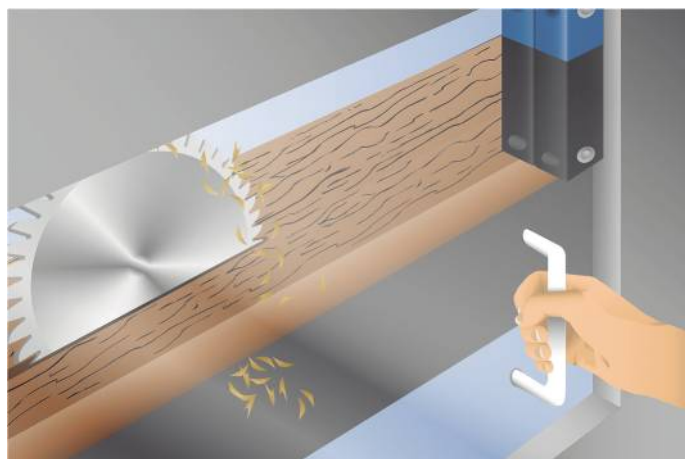

Dati tecnici

Dati elettrici

Tipo di sensore	Attuatore
Fascia temperatura	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...85 °C

Dati meccanici

Materiale custodia	Plastica
Grado di protezione	IP65/IP67/IP69K
Forza di ritenuta tipica	18 N

Dati tecnici di sicurezza


Principio operativo	RFID
---------------------	------

Funzione

Magnete permanente	sì
Interruttore idonei	SD4RAS02IN89
	SD4RAS02SN89
	SD4RAS02TN89

Prodotti aggiuntivi

Kit guarnizioni Z0047
Software

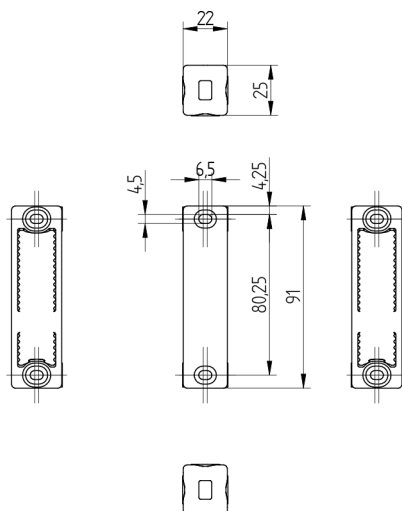

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

