Interruptor de seguridad
RFID

SD4RAA02
Referencia




Datos técnicos

Datos eléctricos	
Tipo de sensor	Accionador
Rango de temperatura	-25...70 °C
Temperatura de almacenamiento	-25...85 °C
Datos mecánicos	
Carcasa	Plástico
Clase de protección	IP65/IP67/IP69K
Fuerza de parada característica	18 N
Datos técnicos de seguridad	
Principio operativo	RFID
Función	
Imán permanente	sí
Interruptor adecuado	SD4RAS02IN89
	SD4RAS02SN89
	SD4RAS02TN89


- **Alta protección contra manipulación por codificación RFID**
- **Enclavamiento integrado**
- **Fácil de limpiar**
- **Modo protección IP69K**
- **Posibilidades de fijación universal**

Los dispositivos de protección separadores se pueden asegurar fácilmente con este interruptor de seguridad sin contacto hasta la cat. 4 PLe, incluso en la conexión en serie. Los tiempos de respuesta y de riesgo permanecen siempre iguales. La gran cantidad de funciones de diagnóstico aumenta la disponibilidad de la instalación, además de facilitar el montaje y el mantenimiento. La versión con enclavamiento puede utilizarse como tope y sujeta puertas y tapas pequeñas.

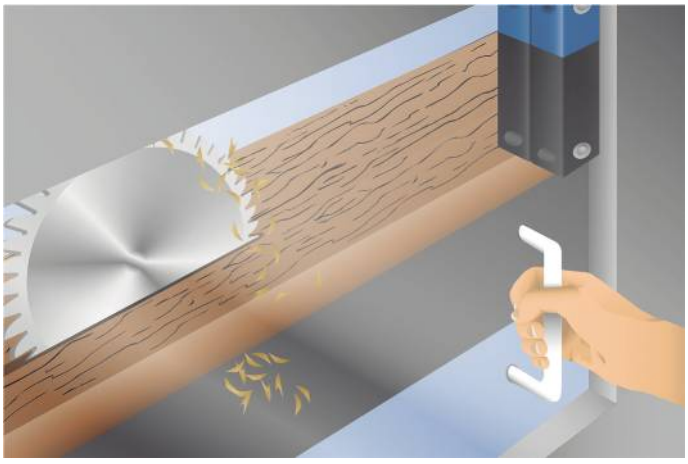

Productos adicionales

Set de juntas Z0047
Software

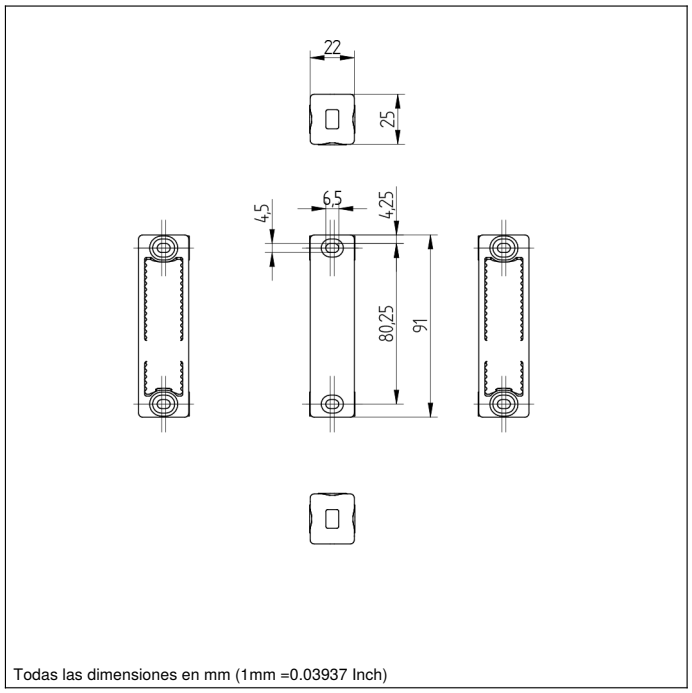

Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

Las especificaciones son objeto de cambios sin notificar V0-31.03.2023