




- Entegre kilit
- Koruma sınıfı IP69K
- RFID kodlaması sayesinde yüksek manipülasyon koruması
- Temizlemesi kolay
- Üniversal sabitleme seçenekleri

Ayırıcı koruyucu tertibatlar, temassız olan bu emniyet şalterleri sayesinde seri bağlantılarda da Kat. 4 PL e seviyesine kadar emniyete alınabilmektedir. Reaksiyon ve risk süresi hiçbir zaman değişmez. Kapsamlı arıza teşhis fonksiyonları sistemin kullanılabilirliğini artırır ve montaj ile bakımı kolaylaştırır. Kilitlenebilir versiyon, tahdit olarak kullanılabilir ve küçük kapılarla kapakları tutar.

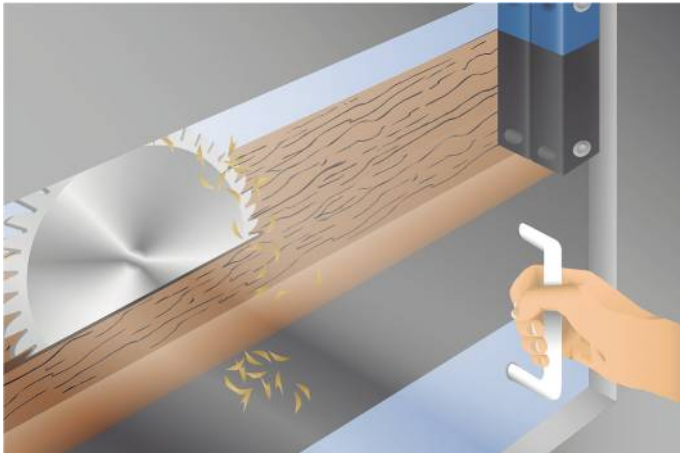

Teknik Veriler

Elektriksel veriler

Sensör tipi	Aktüatör
Sıcaklık aralığı	-25...70 °C
Depolama sıcaklığı	-25...85 °C

Mekanik veriler

Gövde malzemesi	Plastik
Koruma sınıfı	IP65/IP67/IP69K
Kilitleme kuvveti tipik	18 N

Emniyet tekniğine ilişkin veriler


Etki prensibi	RFID
---------------	------

Fonksiyon

Sürekli mıknatıs	Evet
Uygun Şalter	SD4RAS02IN89
	SD4RAS02SN89
	SD4RAS02TN89

Tamamlayıcı ürünler

Conta seti Z0047
Yazılım

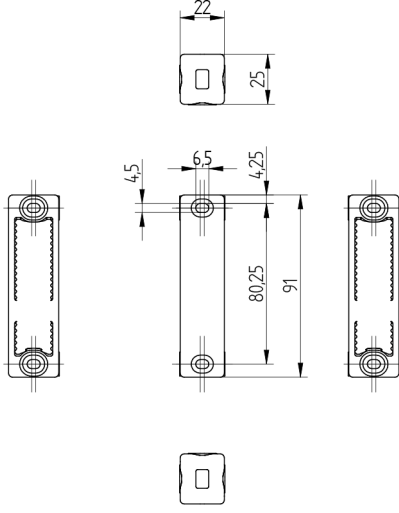

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)