


SD4RAA02

订货号



- 易于清洁
- 通用固定方式
- 采用 RFID 编码, 具有较高操作保护性能
- 防护等级IP69K
- 集成止动器

分离式保护装置能够借助这种非接触式安全开关进行保护, 防护级别高达 4 PL e (包括串联)。反应和风险时间保持不变。广泛的诊断功能提升设备的可用性并降低安装与维护工作。这款止动版能够作为挡板使用, 可以固定住较小的门和活门。

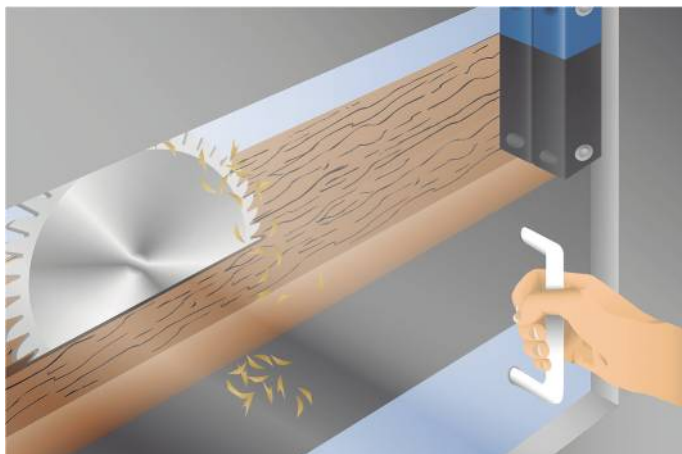

技术数据

电气数据

传感器型号	执行器
温度范围	-25...70 °C
储藏温度	-25...85 °C

机械数据

外壳材料	塑料
防护等级	IP65/IP67/IP69K
典型锁闭力	18 N

安全技术数据

工作原理	RFID
------	------

功能

永久磁铁	是
合适的开关	SD4RAS02IN89 SD4RAS02SN89 SD4RAS02TN89

补充的产品

密封套件Z0047
软件

