



光学数据

作用范围	0,25...7 m
外壳长度(L)	1310 mm
防护区高度(SFH)	1211 mm
分辨率	14 mm
光线类型	红光
波长	630 nm
张角	± 2,5 °

电气数据

传感器型号	发送器
供电电压	19,2...28,8 V DC
电流消耗(U _b = 24 V)	≤ 100 mA
响应时间	21,6 ms
温度范围	-30...55 °C
储藏温度	-30...70 °C
防护等级	III

机械数据

外壳材料	铝, 阳极氧化
透镜盖	塑料, PC
防护等级	IP65
防护等级	IP67
连接方式	M12 × 1 ; 5针

安全技术数据

电敏保护设备类型(EN 61496)	4
性能等级(EN ISO 13849-1)	Cat. 4 PL e
PFHD	≤ 1.8 × 10 ⁻⁸
使用寿命 TM (EN ISO 13849-1)	20 a
安全完整性等级(IEC 61508)	SIL 3
安全完整性等级(IEC 62061)	SILCL 3

功能

护指防护	是
供货范围	1 × 安全光幕

IO-Link 

接线图编号

1031

适当的连接技术编号

35

适当的紧固技术编号

701 | 810 | 860 | 870 | 880


适当的接收器

SEFG638

由于紧固件经过精心设计并且外壳紧凑，安全光幕可以灵活地集成到设备中。

同时，可见红光和信号强度指示器有助于发射器和接收器的对准。通过 IO-Link 接口进行设置和诊断，界面友好的 wTeach2 软件操作非常简便。设置可以保存到 micro SD 卡，并可快速复制到其他产品上。

广泛的抑制和静默功能保证每种应用都能以最佳方式将物品安全送入和送出危险区域。

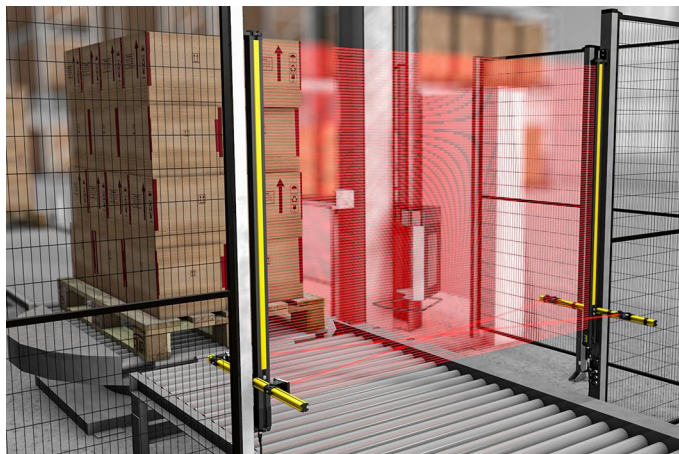

补充的产品


带/不带防护罩的防护柱 (Z2SS002/ Z2SM002)

带有转向镜的防护柱 Z2SU002

转向镜 Z0030

操作面板

A38

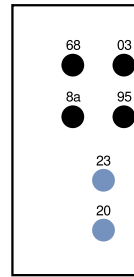

- 03 = 错误指示器
- 68 = 电源 LED
- 8a = 编码器
- 95 = 诊断/远距离

