

Sicherheits-Lichtvorhang


Fingerschutz

SEFG531



- Einfache Konfiguration & Diagnose durch wTeach2-Software
- Höhere Sicherheit & Verfügbarkeit durch intelligente Muting-Funktionen
- Multifunktional dank Messfunktion
- Schnelle Duplizierung der Einstellungen über microSD-Speicherkarte

Der Sicherheits-Lichtvorhang lässt sich dank der durchdachten Befestigungstechnik und einem kompakten Gehäuse flexibel in Anlagen integrieren. Dabei erleichtert das sichtbare Rotlicht und die angezeigte Signalstärke die Ausrichtung von Sender und Empfänger. Einstellungen und Diagnosen erfolgen über die IO-Link-Schnittstelle und sind mit der benutzerfreundlichen wTeach2-Software sehr einfach durchzuführen. Anschließend können die Einstellungen auf eine microSD-Karte gespeichert und schnell auf weitere Produkte dupliziert werden. Umfangreiche Muting-Funktionen gewährleisten für jede Anwendung eine optimale Lösung, um Objekte sicher in und aus den Gefahrenbereich zu transportieren.

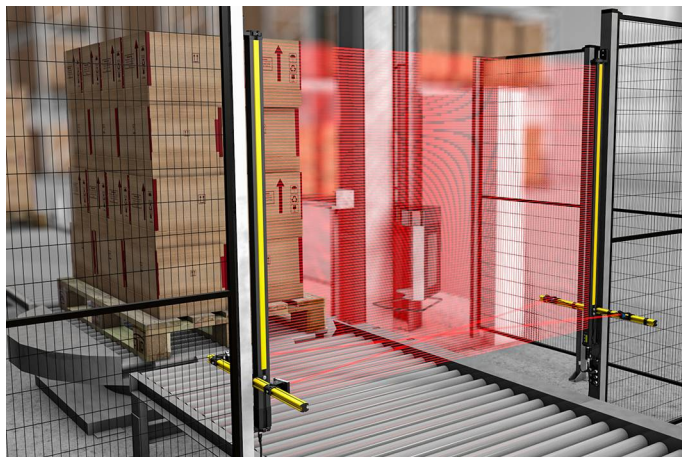

Optische Daten	
Reichweite	0,25...7 m
Gehäuselänge (L)	258 mm
Schutzfeldhöhe (SFH)	159 mm
Auflösung	14 mm
Lichtart	Rotlicht
Wellenlänge	630 nm
Öffnungswinkel	± 2,5 °
Elektrische Daten	
Sensortyp	Sender
Versorgungsspannung	19,2...28,8 V DC
Stromaufnahme (U _b = 24 V)	≤ 100 mA
Reaktionszeit	9 ms
Temperaturbereich	-30...55 °C
Lagertemperatur	-30...70 °C
Schutzklasse	III
Mechanische Daten	
Gehäusematerial	Aluminium, eloxiert
Optikabdeckung	Kunststoff, PC
Schutzart	IP65
Schutzart	IP67
Anschlussart	M12 × 1; 5-polig
Sicherheitstechnische Daten	
BWS-Typ (EN 61496)	4
Performance Level (EN ISO 13849-1)	Cat. 4 PL e
PFHD	≤ 1,8 × 10 ⁻⁸
Gebrauchsdauer TM (EN ISO 13849-1)	20 a
Sicherheits-Integritätslevel (EN 61508)	SIL 3
Sicherheits-Integritätslevel (EN 62061)	SILCL 3
Funktion	
Fingerschutz	ja
Lieferumfang	1 × Sicherheits-Lichtvorhang
IO-Link	
Anschlussbild-Nr.	1031
Passende Anschlusstechnik-Nr.	35
Passende Befestigungstechnik-Nr.	701 810 860 870 880

Passender Empfänger


SEFG631

Ergänzende Produkte

- Schutzsäule mit Umlenkspiegel Z2SU001
- Schutzsäulen mit/ ohne Schutzscheibe (Z2SS001/ Z2SM001)
- Umlenkspiegel Z0030

Bedienfeld

A38



- 03 = Fehleranzeige
- 68 = Power LED
- 8a = Codierung
- 95 = Diagnose/Hohe Reichweite

