

Cable conector

M12 × 1; 4-pines, codificación D - RJ45; 4-pines

ZAV51R602



Referencia



Datos técnicos

Datos mecánicos	
Conexión 1	Macho, recto
Tipo de conexión 1	M12×1, 4-pines, D-cod.
Conexión 2	Macho, recto
Tipo de conexión 2	RJ45, 8-pines
Par de apriete	M12: 0,6 Nm
Longitud del cable	10 m
Diámetro exterior (d)	6,5 mm
Sección del conductor	0,34 mm ²
Clase de protección	IP67
Rango de temperatura	-10...60 °C
Material de la cubierta del cable	PUR
Material de aislamiento del cable	PO
Material tuerca de racor	Zinc fundido
Categoría	CAT 5
Malla	sí
Exento de halógeno	sí
Apropiado para cadenas de arrastre	sí
Radio de curvatura (colocación fija)	5 × d
Radio de curvatura (uso en movimiento)	10 × d
Velocidad transversal (recorrido 5 m)	4 m/s
Aceleración	4 m/s ²
Ciclos de curvatura	3000000
Unidad de embalaje	1 Pieza
Nº Esquema de conexión	S79
Nº de la tecnología de conexión	51

- Apropiado para cadenas de arrastre
- Malla
- PUR, recto

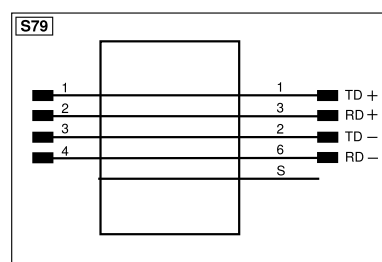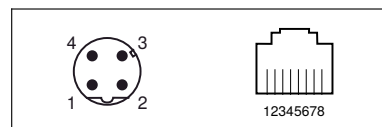

Aclaración de símbolos					
+	Tensión de alimentación +	nc	No está conectado	ENB85422	Codificador B/B (TTL)
-	Tensión de alimentación 0 V	U	Test de entrada	ENA	Codificador A
~	Tensión de alimentación (tensión alterna)	Ü	Test de entrada inverso	ENB	Codificador B
A	Salida de conmutación contacto de trabajo (NO)	W	Entrada activadora	AMIN	Salida digital MIN
Ä	Salida de conmutación contacto de reposo (NC)	W-	"Masa de referencia" entrada activadora	AMAX	Salida digital MAX
V	Salida contaminación/error (NO)	O	Salida analógica	AOK	Salida digital OK
Û	Salida contaminación/error (NC)	O-	"Masa de referencia" salida analógica	SY In	Sincronización In
E	Entrada (analógica o digital)	BZ	Salida en bloque	SY OUT	Sincronización OUT
T	Entrada de aprendizaje	AMV	Salida electroválvula/motor	QLT	Salida da intensidad luminosa
Z	Retardo temporal (activación)	a	Salida control de válvula +	M	EI mantenimiento
S	Apantallamiento	b	Salida control de válvula 0 V	rsv	Reservada
RxD	Receptor RS-232	SY	Sincronización	Color de los conductores según DIN IEC 60757	
TxD	Emisor RS-232	SY-	"Masa de referencia" sincronización	BK	o
RDY	Listo	E+	Conductor del receptor	BN	marrón
GND	Cadencia	S+	Conductor del emisor	RD	rojo
CL	Ritmo	±	Puesta a tierra	OG	naranja
E/A	Entrada/Salida programable	SnR	Reducción distancia de conmutación	YE	amarillo
⊕	IO-Link	Rx+/-	Receptor Ethernet	GN	verde
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Emisor Ethernet	BU	azul
IN	Sicherheitseingang	Bus	Interfaz-Bus A(+)/B(-)	VT	violeta
OSSD	Sicherheitsausgang	La	Luz emitida desconectable	GY	gris
Signal	Signal Ausgang	Mag	Control magnético	WH	blanco
Bi_D+/-	Ethernet Gigabit bidirekt. Datenleitung (A-D)	RES	Entrada de confirmación	PK	rosa
ENo RS422	Codificador 0-Impuls 0/0 (TTL)	EDM	Comprobación de contactores	GNYE	verde/amarillo
PT	Resistencia de medición de platino	ENB85422	Codificador A/A (TTL)		