Câble de connexion
M12 × 1; 8-pôles, X-codage

wenglor
the innovative family


ZAV50R501
Référence




Données techniques

Caractéristiques électroniques	
Tension d'alimentation	≤ 125 V AC/DC
Caractéristiques mécaniques	
Raccordement 1	Mâle, droite
Type de raccordement 1	M12×1, 8-pôles, cod. X
Raccordement 2	Mâle, droite
Type de raccordement 2	M12×1, 8-pôles, cod. X
Couple de serrage	M12: 0,4 Nm
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur (d)	6,4 mm
Section de câble	0,14 mm²
Indice de protection	IP67
Plage de températures (pose fixe)	-40...70 °C
Plage de températures (utilisation mobile)	-10...50 °C
Matière gaine de câble	PUR
Matière isolation du câble	PE
Catégorie	CAT 6A
Blindé	oui
Sans halogène	oui
Compatibilité chaîne porte-câble	non
Unité d'emballage	1 Pièce
Schéma de raccordement N°	S81
Référence connectique	50

- **Blindé**
- **PUR, droite**

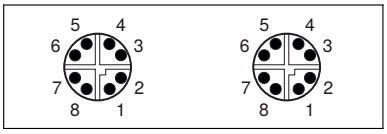

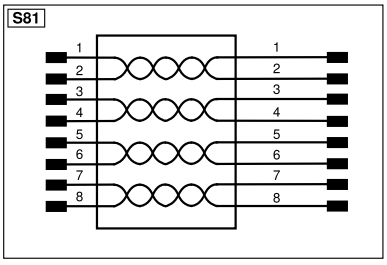

* par contact

Légende					
+	Tension d'alimentation +	nc	N'est pas branché	ENB RS422	Codeur B/B̄ (TTL)
–	Tension d'alimentation 0 V	U	Entrée test	ENA	Codeur A
~	Tension d'alimentation (Tension alternative)	Ū	Entrée test inverse	ENB	Codeur B
A	Sortie de commutation Fermeture (NO)	W	Entrée Trigger	AMIN	Sortie numérique MIN
Ā	Sortie de commutation Ouverture (NC)	W–	Masse pour entrée trigger	AMAX	Sortie numérique MAX
V	Sortie encrassement / Sortie défaut (NO)	O	Sortie analogique	AOK	Sortie numérique OK
V̄	Sortie encrassement / Sortie défaut (NC)	O–	Masse pour sortie analogique	SY In	Synchronisation In
E	Entrée (analogique ou digitale)	BZ	Extraction par bloc	SY OUT	Synchronisation OUT
T	Entrée apprentissage	AMV	Sortie de l'électrovanne	OLT	Sortie intensité lumineuse
Z	Temporisation (activation)	a	Sortie commande électrovanne +	M	Maintenance
S	Blindage	b	Sortie commande électrovanne 0 V	rsv	Réservé
RxD	Réception de données Interface	SY	Synchronisation	Couleurs des fils suivant norme DIN IEC 60757	
TxD	Émission de données Interface	SY–	Masse pour synchronisation	BK	noir
RDY	Prêt	E+	Réception	BN	brun
GND	Masse	S+	Émission	RD	rouge
CL	Cadence	⏚	Terre	OG	orange
E/A	Entrée / Sortie programmable	SnR	Réduction distance de commutation	YE	jaune
	IO-Link	Rx+/–	Réception de données Ethernet	GN	vert
PoE	Power over Ethernet	Tx+/–	Émission de données Ethernet	BU	bleu
IN	Entrée de sécurité	Bus	Interfaces-Bus A(+) / B(–)	VT	violet
OSSD	Sortie sécurité	La	Lumière émettrice désactivable	GY	gris
Signal	Sortie de signal	Mag	Commande magnétique	WH	blanc
BI_D+/–	Ligne données bidirect.Gigabit Ethernet (A-D)	RES	Confirmation	PK	rose
EN0 RS422	Codeur, impulsion,0 0/0̄ (TTL)	EDM	Contrôle d'efficacité	GNYE	vert jaune
PT	Résistance de mesure en platine	ENA RS422	Codeur A/Ā (TTL)		

V0-02.06.2023

Informations techniques succeptibles d'être modifiées