Barriera unidirezionale di sicurezza
Emettitore

SL2-00NS000H2



- **Ingresso test**
- **Lenti in vetro**
- **Nota bene: Ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, è consentito solo l'uso come parte di ricambio.**
- **Regolazione veloce tramite luce rossa visibile**


Dati ottici	
Portata	0...20 m
Tipo di luce	Luce rossa
Lunghezza d'onda	640 nm
Angolo ottico	± 4 °
Dati elettrici	
Tipo di sensore	Emettitore
Tensione di alimentazione	24 V DC
Assorbimento di corrente (Ub = 24 V)	< 20 mA
Fascia temperatura	-25...60 °C
Protezione all'inversione di polarità	sì
Classe di protezione	III
Dati meccanici	
Materiale custodia	Plastica PBT
Protezione dell'ottica	Vetro
Completamente incapsulato	sì
Grado di protezione	IP67
Tipo di connessione	M12 × 1; 4-pin
Dati tecnici di sicurezza	
Tipo ESPE (EN 61496)	2*
Categoria di sicurezza (EN ISO 13849-1)	2
Performance Level (EN ISO 13849-1)	PL c
PFHD	3,16 × E-7 1/h *
Durata operativa TM (EN ISO 13849-1)	20 a
MTTFd (EN ISO 13849-1)	381 a
Schema elettrico nr.	769
Pannello n.	K3 No3
Nr. dei connettori idonea	2
Nr. della tecnica di fissaggio idonea	350

Ricevitore idoneo

SL2-00NE000H2


* in collegamento con SS2-00VA000R2 o SS2-00VA000R3

Queste barriere monoraggio sono adatte per l'applicazione in ambienti industriali. Insieme alla centralina per barriera di sicurezza monoraggio SS2-00VA000Rx possono essere assicurati gli accessi alle macchine.

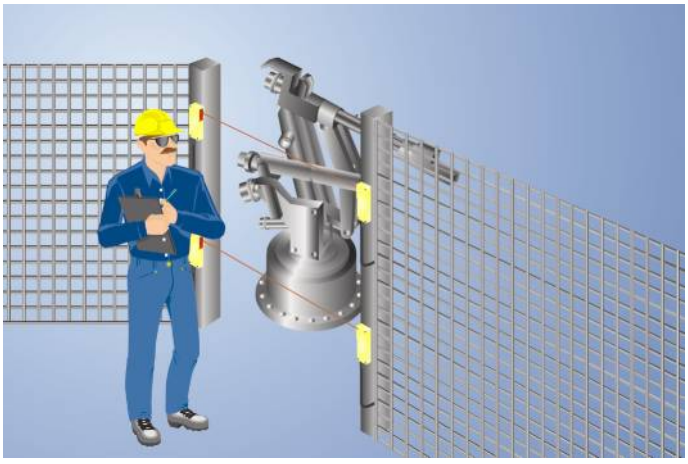

Prodotti aggiuntivi


Centralina di analisi di sicurezza SS2-00VA000R2
Centralina di analisi di sicurezza SS2-00VA000R3
Riflettore passivo Z2UG001
Set di custodia di protezione ZSN-NN-02
Software

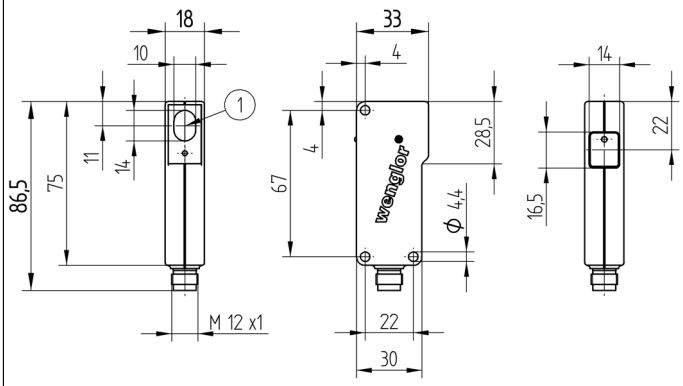


1 = Diodo emettitore
Vite M4 = 1 Nm

Pannello di controlloOttica

K3



No3



04 = Indicazione della funzione